


# Pick-to-Light

## датчик положения



### Кнопка для выбора процессов

#### K50APPBYREQ



- Степень защиты IP67
- Вилка, M12 x 1, 4-конт.
- Сигнал работы: синий
- Сигнал неправильного выбора ячейки, желтый
- Активация: без сигнала
- Рабочее напряжение 12...30 В =
- Переключающий выход PNP
- НО контакт

#### Схема подключения

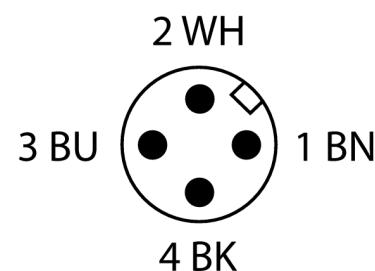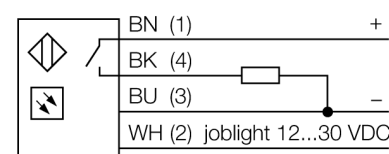

#### Принцип действия

Датчик K50 предназначен для применения в автоматизации различных сборочных процессов. Купол датчика отображает сигнал работы (зеленого цвета, высокой яркости) или другой сигнал, в зависимости от задачи. Транзисторный выход может быть легко подключен к системе управления, которая запрограммирована на специальную последовательность задач. Индикатор работы располагается внутри или снаружи каждого контейнера с компонентами станции сборки: 1. Определяются контейнеры с требуемыми для сборки компонентами 2. Определяется последовательность в которой они должны быть взяты компоненты. Если сборщик следует последовательно сборки, K50 детектирует руку в контейнере и отправляет сигнал на контроллер. Затем система проверяет правильность выбора компонента и переключается в зависимости от конфигурации выключает текущий индикатор работы и включает следующий индикатор работы. Контроль процедуры сборки приводит к повышению эффективности, качества, снижает количество повторной работы и проверок.

<b>Тип</b>	K50APPBYREQ
<b>Идент. №</b>	3079429
<b>Назначение</b>	Pick-to-Light
Рабочий режим для подключения в каскад	кнопка по
Корпус	цилиндрический/резьбовой
Материал корпуса	Пластмасса, ПК
Window material	акриловый, рассеянный
Соединение	Вилка M12, M12 x 1, 4-проводн.
электрическая версия	Постоянный ток, Н.О., PNP
Класс защиты	IP67
Температура окружающей среды	-40...+50°C
MTTF	146лет в соответствии с SN 29500-(Изд. 99) 40 °C
Approvals	CE
<b>Рабочее напряжение</b>	12...30В =
Номинальный постоянный рабочий ток	≤ 150 mA
Время отклика	< 3 мс
<b>с регулировкой</b>	no

**Pick-to-Light**  
**датчик положения**  
**Кнопка для выбора процессов**  
**K50APPBYREQ**

**Аксессуары**

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
SMB30A	3032723	Монтажный кронштейн, прямоугольный, нерж. сталь, для датчиков с резьбой 30 мм	
SMB30SC	3052521	Монтажный кронштейн, ПБТ, черный; под резьбу 30 мм; с 4 винтами M5 x 0.8	
SMB30FA	3074005	Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401	

**Установочная арматура**

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
RKC4.4T-2/TEL	6625013	Кабельный соединитель, розетка M12, прямая, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a>	
WKC4.4T-2/TEL	6625025	Соединительный кабель, "мама" M12, угловой, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a>	