


для OSSD и сухих контактов
UM-FA-11A

TURCK

Industrial
Automation

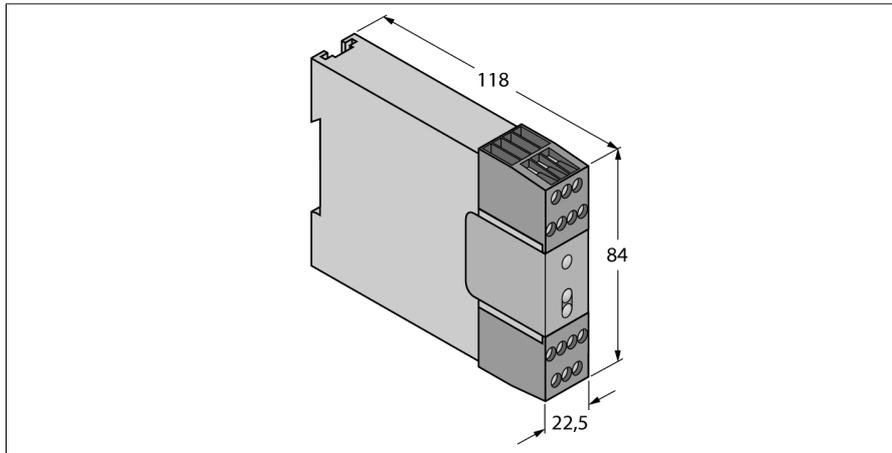

- Категория безопасности 4 по ISO 13849-1 (EN 954-1)
- Уровень Совокупной Безопасности (SIL) 3 по IEC 61508/62061
- Performance level (PL) e по ISO 13849-1
- Stopp category 0 по IEC/EN 60204-1
- Настройка при помощи DIP-переключателя
- 2 выхода безопасности (НО)
- 1 дополнительный выход (нормально закрытый)
- макс. 7 А
- Рабочее напряжение 24 В AC/DC $\pm 10\%$
- Степень защиты IP54

Тип	UM-FA-11A
Идент. №	3081228
Рабочий режим	Safety relay
Температура окружающей среды	0...+50 °C
Рабочее напряжение	21... 28В =
Рабочее напряжение	21...28В AC
Выходная функция	Н.О./Н.З.
Время отклика	< 25 мс
Конструкция	Терминальный блок
Размеры	118мм x 22.5мм x 84 мм
Материал корпуса	Пластмасса, ПК
Соединение	съёмный клеммный блок, защищенный от переплюсовки, с винтовыми клеммами
Класс защиты	IP54
Индикатор рабочего напряжения	светодиодзел.
Индикация состояния переключения	светодиод зеленый