
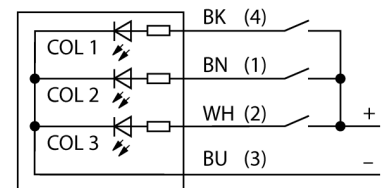


**светодиодный индикатор
маяк
K50LBRYPQ**


- Светодиодный дисплей
- С индивидуальным управлением
- Внутренняя резьба M30 x 1.5
- Степени защиты IP67/IP69K
- Многоцветный: Синий (цвет 1) / Красный (цвет 2) / Желтый (Цвет 3)
- "Папа", M12x1
- Рабочее напряжение 18...30 В =

Схема подключения


Тип	K50LBRYPQ
Идент. №	3081504
Назначение	Светодиодная индикаторная подсветка
Рабочий режим	точечная подсветка
Корпус	цилиндрический/резьбовой
Материал корпуса	Пластмасса, ПК
Window material	пластмасса, рассеянный
Соединение	разъем, M12 x 1, 4-проводн.
Класс защиты	IP67/IP69K
Температура окружающей среды	-40...+50 °C
MTTF	249лет в соответствии с SN 29500-(Изд. 99) 40 °C
Approvals	Сертификация CE, UL
Рабочее напряжение	18... 30В =
Номинальный постоянный рабочий ток	≤ 40 mA
Время отклика	< 1 мс
Тип источника света	син. красн. желт.

светодиодный индикатор
маяк
K50LBRYPQ

TURCK

Industrial
Automation

Аксессуары

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
SMB30A	3032723	Монтажный кронштейн, прямоугольный, нерж. сталь, для датчиков с резьбой 30 мм	
SMB30SC	3052521	Монтажный зажим, РВТ черн., для датчиков с резьбой 30 мм, поворотный	