


Системы машинного зрения
Фоновая подсветка
LEDWB225X150PW2-XQ

TURCK

Industrial
Automation

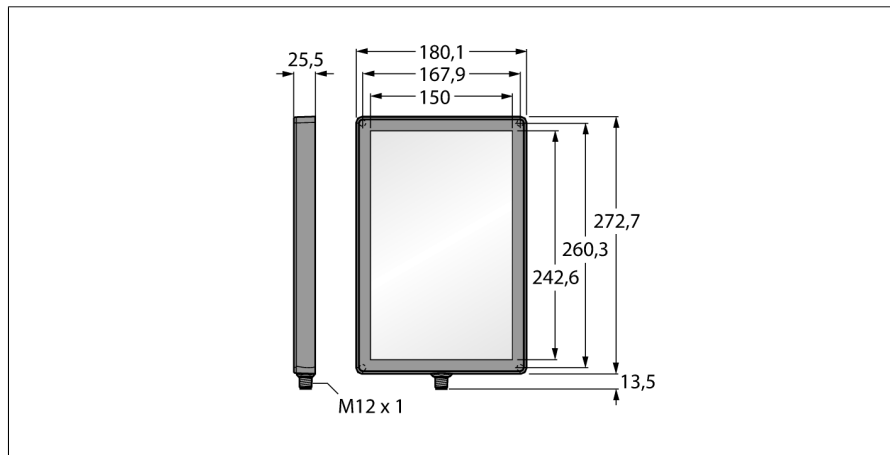

- Класс защиты: IP67
- Цвет белый
- Источники питания: 24 В =
- "папа" M12 x 1

Схема подключения

	BN (1)	+
	BU (3)	-
	WH (2) strobe (+)	
	BK (4) strobe (-)	
	GY (5) active high/ active low	

Принцип действия

Устанавливается непосредственно за объектом, напротив датчика. Поверхности с высоким рассеиванием и переменной яркостью, более низкой интенсивностью по сравнению с другими подсветками.

Тип	LEDWB225X150PW2-XQ
Идент. №	3082488
Назначение	Промышленная обработка изображений
Рабочий режим	подсветка области
Корпус	прямоугольный
Размеры	272.7 x 180.1 x 25.5 мм
Материал корпуса	Пластмасса
Window material	пластмасса, рассеянный
Соединение	разъем, M12 x 1, 5-проводн.
Срок эксплуатации	50000 h
Класс защиты	IP67
Температура окружающей среды	0...+50 °C
Approvals	Сертификация CE, cULus
Рабочее напряжение	24В =
Номинальный постоянный рабочий ток	≤ 1650 mA
Тип источника света	белый
Цветовая температура	5000...8300K
с регулировкой	no