



светодиодный индикатор
Одноцветный/многофункциональный индикатор
TL50R

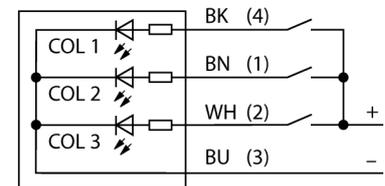

- Черный пластиковый корпус
- Иммунитет к электромагнитным и радиочастотным помехам
- Степень защиты IP67
- Кабель, 2 м
- Одноцветный: Красн. (COL 1)
- Рабочее напряжение: 18...30 В = или 24 В ~ и 45 мА на каждый цвет светодиода
- Входы: PNP/NPN

Схема подключения

Принцип действия

Одноцветный/многофункциональный индикатор

Прочный и недорогой многосегментный индикатор, простота монтажа

Освещенные сегменты индикатора для хорошей различимости оператором и сообщение о статусе системы

Индикация до 5 цветов

Компактная конструкция, контроллер не требуется

Монтаж не требуется

Схема подключения показывает PNP конфигурацию пинов.



Тип	TL50R
Идент. №	3083217
Назначение	Светодиодная индикаторная подсветка башенный индикатор цилиндрический/резьбовой
Рабочий режим	цилиндрический/резьбовой
Корпус	Пластмасса, ABS
Material корпус	пластмасса, рассеянный
Window material	кабель, 4-проводн.
Соединение	2 м
Длина кабеля	ПВХ
Материал оболочки кабеля	IP67
Класс защиты	-40...+50 °C
Температура окружающей среды	Сертификация CE, UL
Approvals	
Рабочее напряжение	18... 30В =
Номинальный постоянный рабочий ток	≤ 45 мА
Рабочее напряжение U_b	≥ 21 В AC
Рабочее напряжение U_b	≤ 27 В AC
Номинальный переменный рабочий ток	≤ 45 мА
Время отклика	< 10 мс
Тип источника света	красн.

светодиодный индикатор
 Одноцветный/многофункциональный индикатор
 TL50R

TURCK

Industrial
 Automation

Аксессуары

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
SMB30A	3032723	Монтажный кронштейн, прямоугольный, нерж. сталь, для датчиков с резьбой 30 мм	
SMB30FA	3074005	Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401	
SMB30SC	3052521	Монтажный зажим, РВТ черн., для датчиков с резьбой 30 мм, поворотный	