


светодиодный индикатор


Одноцветный/многофункциональный индикатор со звуковым сигналом

TL50RA



- Звуковой сигнал, макс. 92 дБ
- Пластиковая оболочка, черн.
- Иммунитет к электромагнитным и радиочастотным помехам
- Степень защиты IP50
- Кабель, 2 м
- Одноцветный: Красн. (COL 1)
- Рабочее напряжение: 18...30 В = или 24 В ~ и 45 мА на каждый цвет светодиода
- Входы: PNP/NPN

Схема подключения

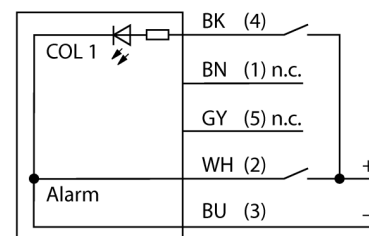

Принцип действия

Одноцветный/многофункциональный индикатор и звуковая сигнализация неисправности

Прочный и недорогой многосегментный индикатор, простота монтажа

Освещенные сегменты индикатора для хорошей различимости оператором и сообщение о статусе системы

Индикация до 5 цветов

Компактная конструкция, контроллер не требуется

Монтаж не требуется

Схема подключения показывает PNP конфигурацию пинов.

Тип	TL50RA
Идент. №	3083218
Назначение	Светодиодная индикаторная подсветка
Рабочий режим	башенный индикатор
Корпус	цилиндрический/резьбовой
Материал корпуса	Пластмасса, ABS
Window material	пластмасса, рассеянный
Соединение	кабель, 4-проводн.
Длина кабеля	2 м
Материал оболочки кабеля	ПВХ
Температура окружающей среды	-20...+50 °C
Approvals	Сертификация CE, UL
Рабочее напряжение	18... 30В =
Номинальный постоянный рабочий ток	≤ 45 мА
Время отклика	< 10 мс
Тип источника света	красн.
Громкость	92 дБ

светодиодный индикатор
 Одноцветный/многофункциональный индикатор со звуковым сигналом
 TL50RA

TURCK

Industrial
Automation

Аксессуары

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
SMB30A	3032723	Монтажный кронштейн, прямоугольный, нерж. сталь, для датчиков с резьбой 30 мм	
SMB30FA	3074005	Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401	
SMB30SC	3052521	Монтажный зажим, РВТ черн., для датчиков с резьбой 30 мм, поворотный	