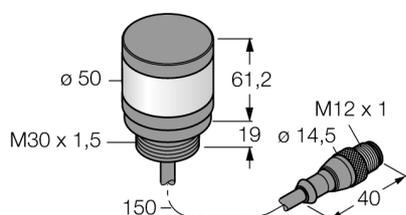
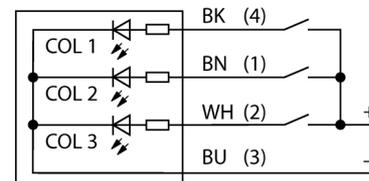


**светодиодный индикатор  
сигнальная колонна  
TL50RQP**


- Черный пластиковый корпус
- Иммунитет к электромагнитным и радиочастотным помехам
- Степень защиты IP67
- Кабель с разъемом "папа" M12 x 1, 150 мм
- Одноцветный: Красн. (COL 1)
- Рабочее напряжение: 18...30 В = или 24 В ~ и 45 мА на каждый цвет светодиода
- Входы: PNP/NPN

**Схема подключения**

**Принцип действия**

Одноцветный/многофункциональный индикатор

Прочный и недорогой многосегментный индикатор, простота монтажа

Освещенные сегменты индикатора для хорошей различимости оператором и сообщении о статусе системы

Индикация до 5 цветов

Компактная конструкция, контроллер не требуется

Монтаж не требуется

Схема подключения показывает PNP конфигурацию пинов.




<b>Тип</b>	TL50RQP
Идент. №	3083226
<b>Назначение</b>	Светодиодная индикаторная подсветка башенный индикатор
Рабочий режим	цилиндрический/резьбовой
Корпус	Пластмасса, ABS
Материал корпуса	пластмасса, рассеянный
Window material	Кабель с разъемом, M12 x 1, 4-проводн.
Соединение	0.15 м
Длина кабеля	ПВХ
Материал оболочки кабеля	IP67
Класс защиты	-40...+50 °C
Температура окружающей среды	Сертификация CE, UL
Approvals	
<b>Рабочее напряжение</b>	18... 30В =
Номинальный постоянный рабочий ток	≤ 45 мА
Рабочее напряжение $U_b$	≥ 21 В AC
Рабочее напряжение $U_b$	≤ 27 В AC
Номинальный переменный рабочий ток	≤ 45 мА
Время отклика	< 10 мс
<b>Тип источника света</b>	красн.

**светодиодный индикатор  
сигнальная колонна  
TL50RQP**

**TURCK**

Industrial  
Automation

**Аксессуары**

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
SMB30A	3032723	Монтажный кронштейн, прямоугольный, нерж. сталь, для датчиков с резьбой 30 мм	
SMB30FA	3074005	Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401	
SMB30SC	3052521	Монтажный зажим, PBT черн., для датчиков с резьбой 30 мм, поворотный	

**Установочная арматура**

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
RKC4.4T-2/TEL	6625013	Кабельный соединитель, розетка M12, прямая, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a>	
WKC4.4T-2/TEL	6625025	Соединительный кабель, "мама" M12, угловой, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a>	