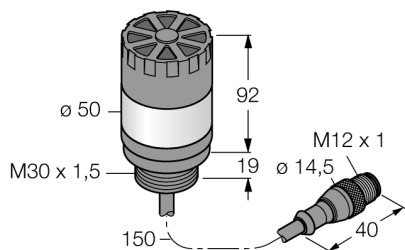


# светодиодный индикатор

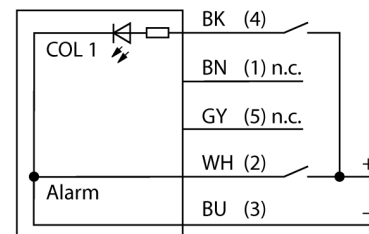
## Монохромный многофункциональный сигнализатор

### TL50RAQP



- Звуковой сигнал, макс. 92 дБ
- Пластиковая оболочка, черн.
- Иммунитет к электромагнитным и радиочастотным помехам
- Степень защиты IP50
- Вилка кабельная M12 x 1, 150 мм
- Одноцветный: Красн. (COL 1)
- Рабочее напряжение: 18...30 В = или 24 В ~ и 45 мА на каждый цвет светодиода
- Входы: PNP/NPN

#### Схема подключения



#### Принцип действия

Одноцветный/многофункциональный индикатор и звуковая сигнализация неисправности

Прочный и недорогой многосегментный индикатор, простота монтажа

Освещенные сегменты индикатора для хорошей различимости оператором и сообщение о статусе системы

Индикация до 5 цветов

Компактная конструкция, контроллер не требуется

Монтаж не требуется

Схема подключения показывает PNP конфигурацию пинов.




Тип	TL50RAQP
Идент. №	3083227
<b>Назначение</b>	Светодиодная индикаторная подсветка
Рабочий режим	башенный индикатор
Корпус	цилиндрический/резьбовой
Материал корпуса	Пластмасса, ABS
Window material	пластмасса, рассеянный
Соединение	Кабель с разъемом, M12 x 1, 4-проводн.
Длина кабеля	0.15 м
Материал оболочки кабеля	ПВХ
Температура окружающей среды	-20...+50 °C
Approvals	Сертификация CE, UL
<b>Рабочее напряжение</b>	18... 30В =
Номинальный постоянный рабочий ток	≤ 45 мА
Время отклика	< 10 мс
<b>Тип источника света</b>	красн.
Громкость	92 дБ

**светодиодный индикатор  
Монохромный многофункциональный сигнализатор  
TL50RAQP**

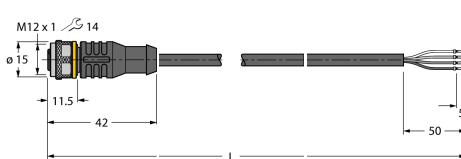
**TURCK**

Industrial  
Automation

**Аксессуары**

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
SMB30A	3032723	Монтажный кронштейн, прямоугольный, нерж. сталь, для датчиков с резьбой 30 мм	
SMB30FA	3074005	Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401	
SMB30SC	3052521	Монтажный зажим, PBT черн., для датчиков с резьбой 30 мм, поворотный	

**Установочная арматура**

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
RKC4.4T-2/TEL	6625013	Кабельный соединитель, розетка M12, прямая, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a>	
WKC4.4T-2/TEL	6625025	Соединительный кабель, "мама" M12, угловой, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a>	