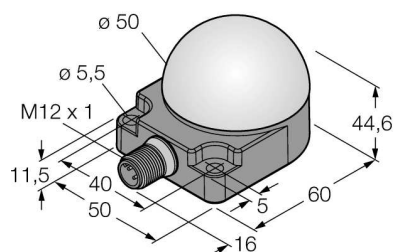
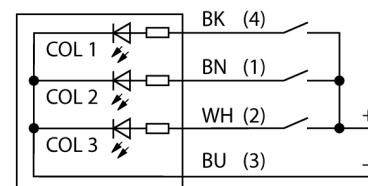


**светодиодный индикатор
маяк
K50FLXRX PQ**


- Светодиод, видимый со всех сторон
- Монтаж на плоскость
- С индивидуальным управлением
- Степени защиты IP67/IP69K
- Одноцветный: Красн. (COL 2)
- Stecker M12X1, 5-polig
- Betriebsspannung 18...30 VDC

Схема подключения

Принцип действия

Светодиодный индикатор со степенью защиты IP67 для промышленного применения. Светодиод горит в период наличия входного сигнала PNP

Тип	K50FLXRX PQ
Идент. №	3083411
Корпус	цилиндрический/резьбовой
Размеры	44.6 x 50 x 76 мм
Материал корпуса	Пластмасса, ПК
Window material	пластмасса, рассеянный
Соединение	разъем, M12 x 1, 4-проводн.
Класс защиты	IP67 / IP69K
Температура окружающей среды	-40...+50°C
Рабочее напряжение	18...30В =
Номинальный постоянный рабочий ток	≤ 75 mA
Тип источника света	красный

**светодиодный индикатор
маяк
K50FLXRPQ**

TURCK

Industrial
Automation

Аксессуары

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
SMB30A	3032723	Монтажный кронштейн, прямоугольный, нерж. сталь, для датчиков с резьбой 30 мм	
SMB30SC	3052521	Монтажный кронштейн, ПБТ, черный; под резьбу 30 мм; с 4 винтами M5 x 0.8	

Установочная арматура

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
RKC4.4T-2/TEL	6625013	Кабельный соединитель, розетка M12, прямая, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com	
WKC4.4T-2/TEL	6625025	Соединительный кабель, "мама" M12, угловой, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com	