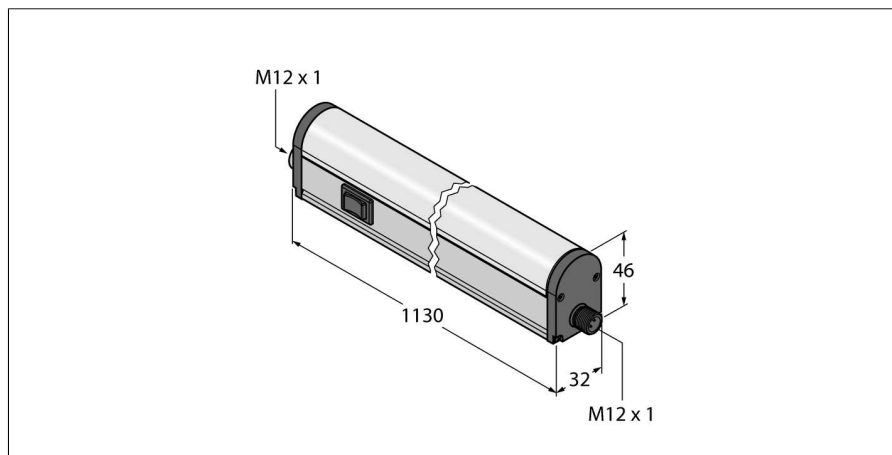


подсветка рабочего места
линейная подсветка
WLB32C1130PBQ


TURCK

Industrial
Automation

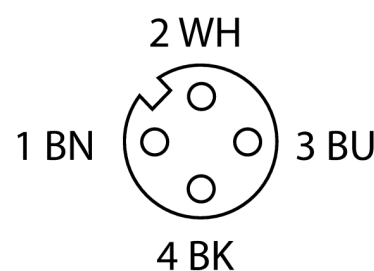
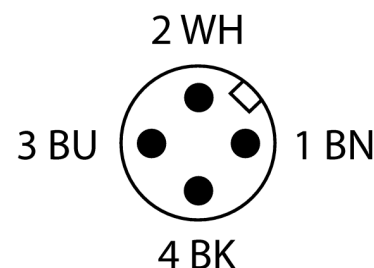


- Включение в каскад через розетку M12 x 1, 4-конт.
- Переключатель вкл./выкл.
- Рабочее напряжение: 12...30 В =
- Цвет: Теплый белый
- разъем M12 x 1

Схема подключения



Тип	WLB32C1130PBQ
Идент. №	3087484
Назначение	Подсветка рабочего места
Рабочий режим	линейная подсветка
для подключения в каскад	yes
Корпус	прямоугольный
Размеры	1166 x 32 x 46 мм
Материал корпуса	Анодированный алюминий, AL
Window material	пластмасса, рассеянный
Соединение	разъем, M12 x 1
Срок эксплуатации	50000 h
Класс защиты	IP50
Температура окружающей среды	-25...+70°C
Approvals	CE, UL
Рабочее напряжение	12... 30В =
Номинальный постоянный рабочий ток	≤ 1240 mA
входная мощность	29.76 W
Тип источника света	белый
Цветовая температура	4700...5300K
Световой поток люмен	2400 lm
с регулировкой	2 steps



Принцип действия

Энергоэффективные светодиодные лампы для рабочих мест идеальны для промышленного применения. Цветовая температура в диапазоне дневного света, между 5000 и 10000 кельвинов. Несмотря на очень яркие светодиоды новой технологии, свет не слепящий. Лампы легко каскадируются, причем любую лампу переключить в ВЫКЛ., 50% или 100 % яркости DIP-переключателем. Новая технология обеспечивает на 40% большую энергоэффективность, чем у аналогичных ламп.



Эти прочные лампы в металлических корпусах подходят для широкого диапазона применений, например, станков или рабочих зон. Установка с помощью магнитных или защелкиваемых креплений.

подсветка рабочего места
линейная подсветка
WLB32C1130PBQ

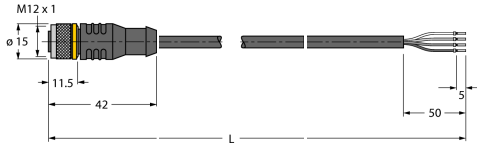
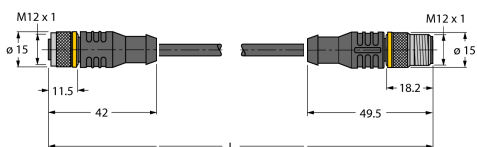
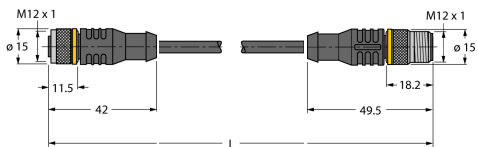
TURCK

Industrial
Automation

Аксессуары

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
LMBWLB32	3090623	Нажимной кронштейн для подсветки WLB32, входит в комплект поставки WLB92	
LMBWLB32MAG	3087851	Защелкивающийся держатель для подсветки WLB32, для монтажа на металлические поверхности.	
LMBWLB32-180S	3087852	Защелкивающийся держатель для подсветки WLB32, поворотный на 180°.	

Установочная арматура

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
RKC4.4T-2/TEL	6625013	Кабельный соединитель, розетка M12, прямая, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com	
RKC4.4T-0,6-RSC4.4T/TEL	6625206	Соединительный кабель, розетка M12, прямой, 4-конт., длина кабеля: 0,6 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com	
RKC4.4T-2-RSC4.4T/TEL	6625208	Соединительный кабель, розетка M12, прямой, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com	

подсветка рабочего места
линейная подсветка
WLB32C1130PBQ



Установочная арматура

Наименование	Идент. №	Чертеж с размерами
WKC4.4T-2/TEL	6625025	Соединительный кабель, "мама" M12, угловой, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com 