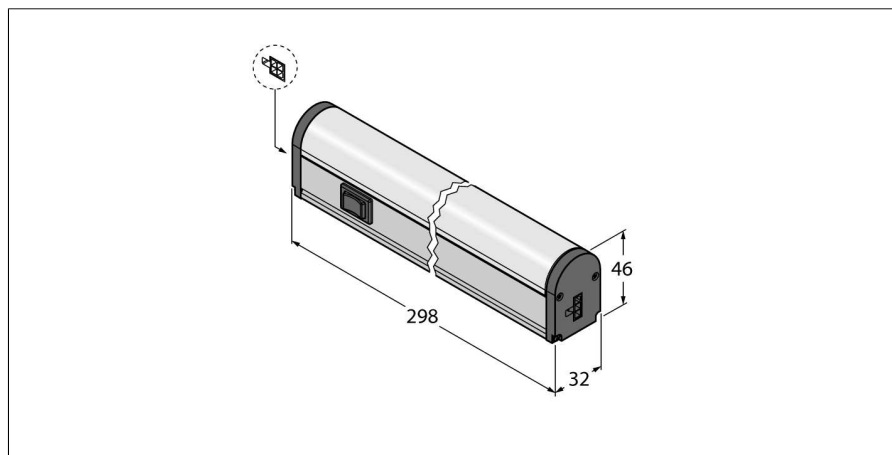


подсветка рабочего места  
линейная подсветка  
WLB32ZC285PBQM

**TURCK**

Industrial  
Automation



- Возможность подключения в каскад
- Переключатель вкл./выкл.
- Рабочее напряжение: 90...264 В ~
- Цвет: Теплый белый

#### Принцип действия

Энергоэффективные светодиодные лампы для рабочих мест идеальны для промышленного применения. Цветовая температура в диапазоне дневного света, между 5000 и 10000 кельвинов. Несмотря на очень яркие светодиоды новой технологии, свет не слепящий. Лампы легко каскадируются, причем любую лампу переключить в ВЫКЛ., 50% или 100 % яркости DIP-переключателем. Новая технология обеспечивает на 40% большую энергоэффективность, чем у аналогичных ламп.

Эти прочные лампы в металлических корпусах подходят для широкого диапазона применений, например, станков или рабочих зон. Установка с помощью магнитных или защелкиваемых креплений.

Рабочие лампы доступны четырех различных длин. Для моделей переменного тока доступен широкий ассортимент специфичных для каждой страны разъемов.



|                                          |                                |
|------------------------------------------|--------------------------------|
| Тип                                      | WLB32ZC285PBQM                 |
| Идент. №                                 | 3087489                        |
| <b>Назначение</b>                        | Светодиодная рабочая подсветка |
| Рабочий режим                            | линейная подсветка             |
| для подключения в каскад                 | yes                            |
| Корпус                                   | прямоугольный                  |
| Размеры                                  | 298 x 32 x 46 мм               |
| Материал корпуса                         | Анодированный алюминий, AL     |
| Window material                          | пластмасса, рассеянный         |
| Срок эксплуатации                        | 50000 h                        |
| Класс защиты                             | IP50                           |
| Approvals                                | CE, UL                         |
| <b>Рабочее напряжение</b> U <sub>b</sub> | ≥ 90 В AC                      |
| Рабочее напряжениеU <sub>b</sub>         | ≤ 264 В AC                     |
| <b>Тип источника света</b>               | белый                          |
| Цветовая температура                     | 4700...5300K                   |
| Световой поток люмен                     | 600 lm                         |
| с регулировкой                           | 2 steps                        |

подсветка рабочего места  
линейная подсветка  
WLB32ZC285PBQM



**TURCK**

Industrial  
Automation

## Аксессуары

| Наименование  | Идент. № |                                                                                          | Чертеж с размерами                                                                  |
|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LMBWLB32      | 3090623  | Нажимной кронштейн для подсветки WLB32, входит в комплект поставки WLB92                 |  |
| LMBWLB32MAG   | 3087851  | Защелкивающийся держатель для подсветки WLB32, для монтажа на металлические поверхности. |  |
| LMBWLB32-180S | 3087852  | Защелкивающийся держатель для подсветки WLB32, поворотный на 180°.                       |                                                                                     |

## Установочная арматура

| Наименование | Идент. № |                                                                                             | Чертеж с размерами                                                                    |
|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| LQMAC-306    | 3086779  | Соединительный кабель, 3-проводной, оплетка, не входит в комплект поставки                  |  |
| LQMAEC-306SS | 3085580  | Удлинительный кабель для подключения в каскад светильников WLB32, длина 1,83 м, опционально |  |