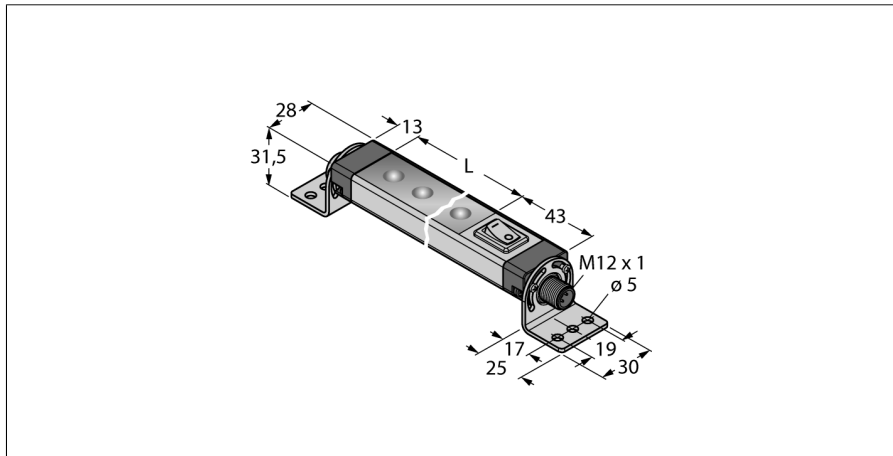
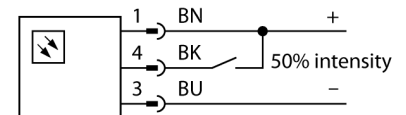


**подсветка рабочего места  
линейная подсветка  
WLS28-2CW570L25XPBQ**



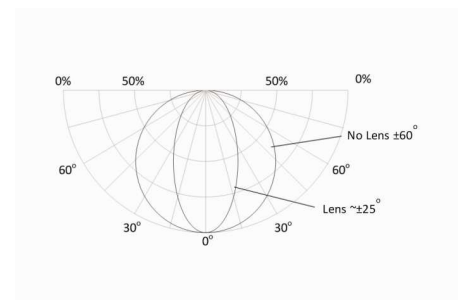
- Переключатель вкл./выкл.
- Возможность подключения в каскад
- Световой луч: 570 мм
- Рабочее напряжение: 12...30 В =
- Класс защиты: IP50
- Цвет: Холодный белый
- Вилка прямая M12 x 1, 4-контактн.
- Линза с углом 25 градусов
- SMBWLS28RA монтажный кронштейн комплекте

**Схема подключения**



**Принцип действия**

Энергоэффективные светодиодные подсветки разработанные специально для промышленного применения Цветовая температура между 6000 и 7100 К (белый цвет). В зависимости от модели, световой поток может варьироваться в пределах 325 и 2600 люмен. Некоторые подсветки включаются непосредственно при подключении питания (10...30 В =), а некоторые оснащены выключателем. Дополнительно яркость может быть уменьшена на 50% при активации сигнала на конт. 4 или в варианте с переключателем, включением соотв. положения. Некоторые модели поддерживают регулировку яркости с помощью частотного сигнала на контакт 4. Доступны варианты подключаемые в каскад. Версии с прозрачным или матовым стеклом, а также углом рассеивания 25°.






<b>Тип</b>	WLS28-2CW570L25XPBQ
Идент. №	3087837
<b>Назначение</b>	Светодиодная рабочая подсветка
Рабочий режим	линейная подсветка
для подключения в каскад	yes
Корпус	прямоугольный
Размеры	598 x 28 x 21 мм
Материал корпуса	Металл, AL
Window material	акриловый, прозрачный
Ширина пучка	средний пучок 20-40°
Соединение	разъем, M12 x 1, 4-проводн.
Срок эксплуатации	50000 h
Класс защиты	IP50
Температура окружающей среды	-25...+70 °C
Температура хранения	-40...+70 °C
Относительная влажность воздуха	≤ 90 %
Approvals	CE, UL
<b>Рабочее напряжение</b>	12... 30В =
Номинальный постоянный рабочий ток	≤ 1360 mA
входная мощность	16.32 W
<b>Тип источника света</b>	белый
Цветовая температура	6000...7100K
Световой поток люмен	1300 lm
Aperture angle degree	25 °
с регулировкой	2 steps

подсветка рабочего места  
линейная подсветка  
WLS28-2CW570L25XPBQ

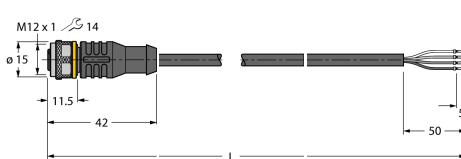
**TURCK**

Industrial  
Automation

**Аксессуары**

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
SMBWLSMAG	3019574	Магнитный кронштейн для установки на мет. поверхности	
SMBWLS28RA	3015764	Монтажная скоба, угловая, металлическая, для подсветки рабочего места WLS28, отверстия 5 мм	
SMBWLS28SP	3088063	Зажим накладной	

**Установочная арматура**

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
RKC4.4T-2/TEL	6625013	Кабельный соединитель, розетка M12, прямая, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a>	
WKC4.4T-2/TEL	6625025	Соединительный кабель, "мама" M12, угловой, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a>	