подсветка рабочего места
линейная подсветка
WLS28-2XW570DXPB

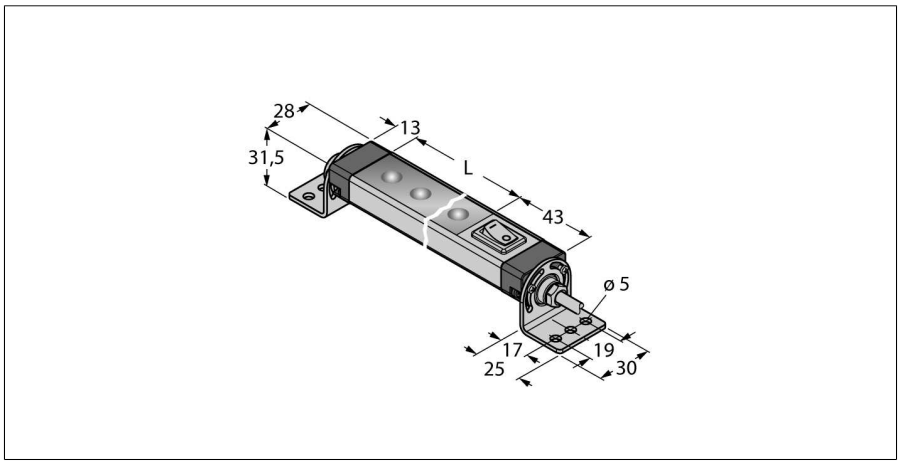

- **Переключатель вкл./выкл.**
- **Световой луч: 570 мм**
- **Рабочее напряжение: 12…30 В =**
- **Класс защиты: IP50**
- **Цвет: Холодный белый**
- **Соединитель кабельный, ПВХ, 2 м**
- **SMBWLS28RA монтажный кронштейн комплекте**

Схема подключения

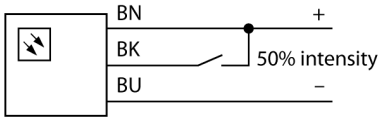

Тип	WLS28-2XW570DXPB
Идент. №	3087965

Назначение	Светодиодная рабочая подсветка
Рабочий режим	линейная подсветка
для подключения в каскад	no
Корпус	прямоугольный
Размеры	598 x 28 x 21 мм
Материал корпуса	Металл, AL
Window material	акриловый, рассеянный
Ширина пучка	широкий пучок 40-80°
Соединение	кабель, 4-проводн.
Длина кабеля	2 м
Материал оболочки кабеля	ПВХ
Срок эксплуатации	50000 h
Класс защиты	IP50
Температура окружающей среды	-25…+70 °C
Температура хранения	-40…+70°C
Относительная влажность воздуха	≤ 90 %
Approvals	CE, UL

Рабочее напряжение	12… 30В =
Номинальный постоянный рабочий ток	≤ 1360 мА
входная мощность	16.32 W

Тип источника света	белый
Цветовая температура	6000…7100K
Световой поток люмен	1300 lm
Aperture angle degree	60 °
с регулировкой	2 steps

Принцип действия

Энергоэффективные светодиодные подсветки разработанные специально для промышленного применения Цветовая температура между 6000 и 7100 K (белый цвет). В зависимости от модели, световой поток может варьироваться в пределах 325 и 2600 люмен. Некоторые подсветки включаются непосредственно при подключении питания (10…30 В =), а некоторые оснащены выключателем. Дополнительно яркость может быть уменьшена на 50% при активации сигнала на конт. 4 или в варианте с переключателем, включением соотв. положения. Некоторые модели поддерживают регулировку яркости с помощью частотного сигнала на контакт 4. Доступны варианты подключаемые в каскад. Версии с прозрачным или матовым стеклом, а также углом рассеивания 25°.

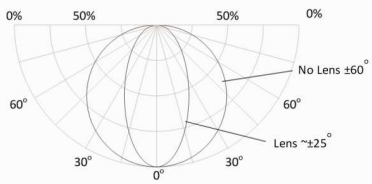

Edition • 2016-05-18T18:24:49+02:00

Аксессуары

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
SMBWLSMAG	3019574	Магнитный кронштейн для установки на мет. поверхности	
SMBWLS28RA	3015764	Монтажная скоба, угловая, металлическая, для подсветки рабочего места WLS28, отверстия 5 мм	
SMBWLS28SP	3088063	Зажим накидной	

Edition • 2016-05-18T18:24:49+02:00