



светодиодный индикатор башенный индикатор CL50ZYALS3

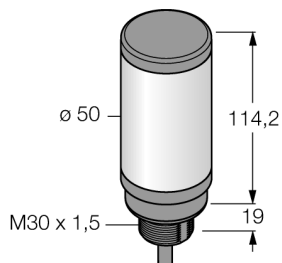

- Звуковой извещатель: Герметичный, прерывистый сигнал, макс. 94 дБ
- Светодиодный башенный индикатор
- С индивидуальным управлением
- Внутренняя резьба M30 x 1.5
- Степень защиты IP67
- Акустический извещатель, импульсный (Цвет 2)
- Одноцветный: Желт. (COL 1)
- Кабель, 2 м
- Рабочее напряжение 85...264 В ~

Схема подключения

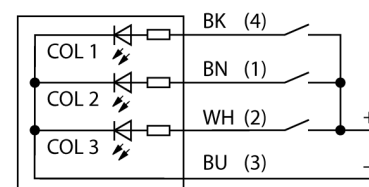

Принцип действия

Многоцветный/многофункциональный индикатор
 Надежный башенный светодиодный индикатор, эффективная цена, удобный монтаж
 Подсвечиваемые сегменты для помощи оператору и отображения статуса системы.
 До 3 цветов индикатора.
 Компактные устройства, не требуют доп. контроллера
 Без монтажа.

Тип	CL50ZYALS3
Идент. №	3088181
Назначение	Светодиодная индикаторная подсветка башенный индикатор цилиндрический/гладкий
Рабочий режим	цилиндрический/гладкий
Корпус	Пластмасса, ABS, Cat6, черн.
Материал корпуса	пластмасса, рассеянный
Window material	кабель, 4-проводн.
Соединение	2 м
Длина кабеля	ПВХ
Материал оболочки кабеля	50000 h
Срок эксплуатации	IP67
Класс защиты	-20...+50 °C
Температура окружающей среды	Сертификация CE, UL
Approvals	
Рабочее напряжение U_n	≥ 85 В AC
Рабочее напряжение U_b	≤ 264 В AC
Номинальный переменный рабочий ток	≤ 80 mA
Время отклика	< 10 мс
Тип источника света	желт.
Звук акустического извещателя	Gepulst
Громкость	92 дБ