



Безопасность персонала
Safety light screen
Cascadable Emitter
SLLCE23-1330P8

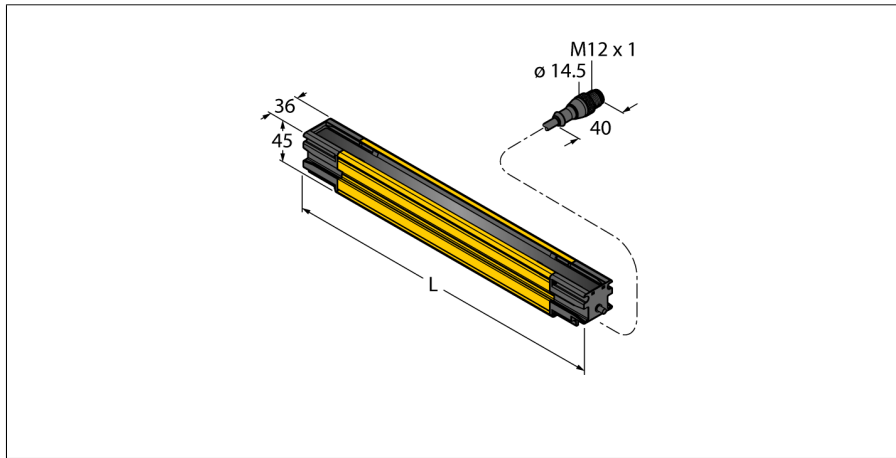

Тип	SLLCE23-1330P8
Идент. №	3089175
Рабочий режим	
Тип источника света	световой барьер
Макс. диапазон обнаружения [м]	ИК
Высота зоны детектирования	≥ 0.1...≤ 12м
Число лучей	1330 мм
С функцией подавления системы безопасности	76
Температура окружающей среды	нет
	-20...+55 °C
Рабочее напряжение	
Номинальный постоянный рабочий ток	20.4... 27.6В =
Защита от короткого замыкания	≤ 26 мА
обратной полярн.	да
Время отклика	да
Функция бланкирования	< 20.9 мс
	да
Approvals	
для задач безопасности	CE, cULus, PL e acc. to EN ISO 13849-1:2008, SIL 3 acc. to IEC 61508
	да
Размеры	
Материал корпуса	45мм x 36мм x 1335 мм
Линза	Металл, AL, желтый
Соединение	акрил, Пластмасса
Длина кабеля	Кабель с разъемом, ПВХ, M12 x 1
Поперечное сечение кабеля	0.3 м
Класс защиты	8мм²
	IP67

- Входы: 4 x PNP, 2 x 0...20 мА
- Выходы: 4 x PNP, 2 x 0...20 мА
- Потребление энергии: < 60 мА при 24 В =
- Особо прочный корпус
- Степень защиты IP67
- Дисплей системы диагностики для индикации состояния и ошибок
- Длина поля сканирования: 1330 мм
- Входы: 4 x PNP, 2 x 0...20 мА
- Выходы: 4 x PNP, 2 x 0...20 мА
- Потребление энергии: < 60 мА при 24 В =
- Входы: 4 x PNP, 2 x 0...20 мА
- Выходы: 4 x PNP, 2 x 0...20 мА
- Потребление энергии: < 60 мА при 24 В =

Схема подключения



Принцип действия