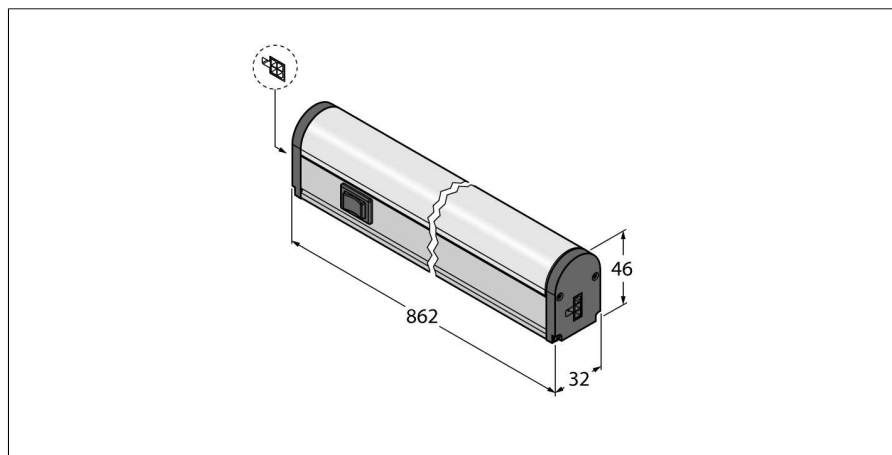


подсветка рабочего места
линейная подсветка
WLB32ZC850PBQMEF

TURCK

Industrial
Automation



- Возможность подключения в каскад
- Переключатель вкл./выкл.
- Рабочее напряжение: 90...264 В ~
- Для Германии, Франции, РФ, Южной Кореи, Нидерландов, Польши, Испании и Турции входит в комплект поставки
- Цвет: Теплый белый

Принцип действия

Энергоэффективные светодиодные лампы для рабочих мест идеальны для промышленного применения. Цветовая температура в диапазоне дневного света, между 5000 и 10000 кельвинов. Несмотря на очень яркие светодиоды новой технологии, свет не слепящий. Лампы легко каскадируются, причем любую лампу переключить в ВЫКЛ., 50% или 100 % яркости DIP-переключателем. Новая технология обеспечивает на 40% большую энергоэффективность, чем у аналогичных ламп.

Эти прочные лампы в металлических корпусах подходят для широкого диапазона применений, например, станков или рабочих зон. Установка с помощью магнитных или защелкиваемых креплений.

Рабочие лампы доступны четырех различных длин. Для моделей переменного тока доступен широкий ассортимент специфичных для каждой страны разъемов.



Тип	WLB32ZC850PBQMEF
Идент. №	3089951
Назначение	Светодиодная рабочая подсветка
Рабочий режим	линейная подсветка
для подключения в каскад	yes
Корпус	прямоугольный
Размеры	862 x 32 x 46 мм
Материал корпуса	Анодированный алюминий, AL
Window material	пластмасса, рассеянный
Соединение	Кабель с разъемом
Срок эксплуатации	50000 h
Класс защиты	IP50
Approvals	CE, UL
Рабочее напряжение U_b	≥ 90 В AC
Рабочее напряжение U_a	≤ 264 В AC
Тип источника света	белый
Цветовая температура	4700...5300K
Световой поток люмен	1800 lm
с регулировкой	2 steps

подсветка рабочего места
линейная подсветка
WLB32ZC850PBQMEF



TURCK

Industrial
Automation

Аксессуары

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
LMBWLB32	3090623	Нажимной кронштейн для подсветки WLB32, входит в комплект поставки WLB92	
LMBWLB32MAG	3087851	Защелкивающийся держатель для подсветки WLB32, для монтажа на металлические поверхности.	
LMBWLB32-180S	3087852	Защелкивающийся держатель для подсветки WLB32, поворотный на 180°.	

Установочная арматура

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
LQMAC-306EF	3086709	Соединительный кабель, 3-конт., на штепсель CEE 7/7 (IEC E или F-тип), для Германии, Франции, Южной Кореи, Нидерландов, Польши, Испании, Турции, входит в комплект поставки	
LQMAC-306	3086779	Соединительный кабель, 3-проводной, оплетка, не входит в комплект поставки	
LQMAEC-306SS	3085580	Удлинительный кабель для подключения в каскад светильников WLB32, длина 1,83 м, опционально	