



**светодиодный индикатор  
Модульная сигнальная колонна  
Базовый модуль  
B-TL70-Q5**



- Пластмассовый корпус, черный
- Степень защиты IP65
- Устойчив к э/м и РЧ излучениям
- M12 x 1 вилка, 5-конт.
- В комплект поставки входит конечный элемент
- Рабочее напряжение: 12...30 В =
- Входы: PNP/NPN
- Настройка при помощи DIP переключателей


**Схема подключения**

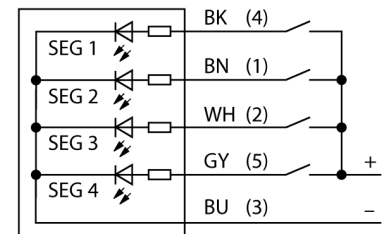

**Принцип действия**

Многофункциональные башенные индикаторы доступны в различных вариантах. Каждый башенный индикатор может содержать до пяти цветовых сегментов и, опционально, зуммер. Все сегменты настраиваются посредством DIP-переключателей. Доступно 5 цветов: синий (B), зеленый (G), красный (R), желтый (Y) и белый (W), которые можно использовать в сочетании. Компоновку сегментов можно в дальнейшем изменить, а также добавить больше сегментов. С помощью базового модуля выбирается соответствующий порт. Схема подключения показывает конфигурацию контактов для PNP.

<b>Тип</b>	B-TL70-Q5
<b>Идент. №</b>	3092226
<b>Назначение</b>	Светодиодная индикаторная подсветка башенный индикатор
Рабочий режим для подключения в каскад	по
Корпус	цилиндрический/гладкий
Материал корпуса	Пластмасса, ПК
Соединение	разъем, M12 x 1
Класс защиты	IP65
Температура окружающей среды	-40...+50 °C
Approvals	Сертификация CE, UL
<b>Рабочее напряжение</b>	12... 30В =
<b>с регулировкой</b>	по

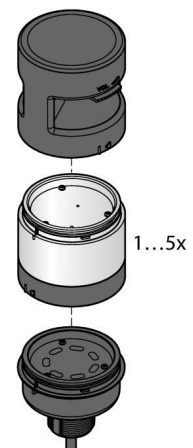

**светодиодный индикатор**  
**Модульная сигнальная колонна**  
**Базовый модуль**  
**B-TL70-Q5**

**TURCK**

Industrial  
Automation

**Установочная арматура**

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
RKC4.5T-2/TEL	6625016	Кабельный соединитель, розетка M12, прямая, 5-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a>	
WKC4.5T-2/TEL	6625028	Соединительный кабель, "мама" M12, угловой, 5-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a>	

**Функциональная арматура**



Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
SG-TL70-G	3092211	TL70 цветовой сегмент, цвет: Зеленый	
SG-TL70-Y	3092212	TL70 цветовой сегмент, цвет: Желтый	
SG-TL70-R	3092213	TL70 цветовой сегмент, цвет: Красный	

светодиодный индикатор  
 Модульная сигнальная колонна  
 Базовый модуль  
 В-TL70-Q5

**TURCK**

Industrial  
Automation

Функциональная арматура

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
SG-TL70-B	3092214	TL70 цветовой сегмент, цвет: Синий	
SG-TL70-W	3092215	TL70 цветовой сегмент, цвет: Белый	
SG-TL70-A	3092221	TL70 звуковой сегмент, черный	