


подсветка рабочего места  
линейная подсветка  
WLS28-2XWR-850XQ


**TURCK**

Industrial  
Automation

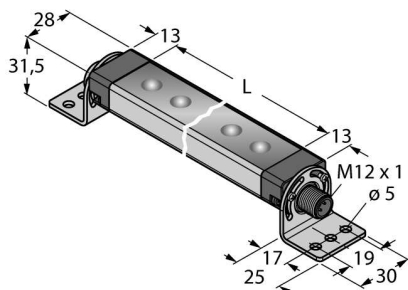


- Световой луч: 850 мм
- Рабочее напряжение: 12...30 В =
- Класс защиты: IP50
- Цвет 1: Дневной белый (100% интенсивности)
- Цвет 2: Красный (100% интенсивности)
- 2-цветная линейная подсветка
- Вилка прямая M12 x 1, 4-контактн.
- SMBWLS28RA монтажный кронштейн комплекте

#### Схема подключения



#### Принцип действия

Энергоэффективные светодиодные подсветки разработанные специально для промышленного применения Цветовая температура между 4 700 и 5 300 K (белый цвет). В зависимости от модели, световой поток может варьироваться в пределах 475 и 1900 люмен. Некоторые подсветки включаются непосредственно при подключении питания (10...30 В =), а некоторые оснащены выключателем. Дополнительно цвет может переключен на второй при активации сигнала на конт. 4 или в варианте с переключателем, включением соотв. положения. Дополнительный цвет можно выбрать с интенсивностью 100, 50 или 33%. Доступны варианты подключаемые в каскад. Версии с прозрачным или матовым стеклом, а также углом рассеивания 25°.

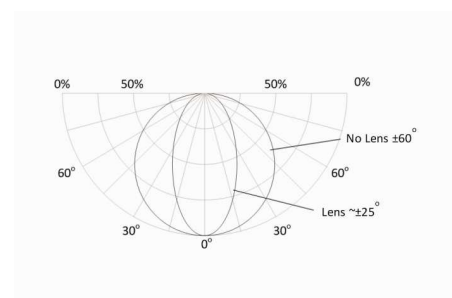




<b>Тип</b>	WLS28-2XWR-850XQ
<b>Идент. №</b>	3092721
<b>Назначение</b>	Светодиодная рабочая подсветка
Рабочий режим	линейная подсветка
для подключения в каскад	по
Корпус	прямоугольный
Размеры	880 x 28 x 21 мм
Материал корпуса	Металл, AL
Window material	акриловый, прозрачный
Ширина пучка	широкий пучок 40-80°
Соединение	разъем, M12 x 1, 4-проводн.
Срок эксплуатации	50000 h
Класс защиты	IP50
Температура окружающей среды	-25...+70 °C
Температура хранения	-40...+70 °C
Относительная влажность воздуха	≤ 90 %
Approvals	CE, UL
<b>Рабочее напряжение</b>	12... 30В =
Номинальный постоянный рабочий ток	≤ 2130 mA
входная мощность	25.56 W
<b>Тип источника света</b>	белый/красный
Световой поток люмен	1950 lm
Aperture angle degree	60 °
с регулировкой	2 steps

подсветка рабочего места  
линейная подсветка  
WLS28-2XWR-850XQ


**TURCK**

Industrial  
Automation

## Аксессуары

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
SMBWLSMAG	3019574	Магнитный кронштейн для установки на мет. поверхности	
SMBWLS28RA	3015764	Монтажная скоба, угловая, металлическая, для подсветки рабочего места WLS28, отверстия 5 мм	
SMBWLS28SP	3088063	Зажим накидной	

## Установочная арматура

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
RKC4.4T-2/TEL	6625013	Кабельный соединитель, розетка M12, прямая, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a>	
WKC4.4T-2/TEL	6625025	Соединительный кабель, "мама" M12, угловой, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a>	