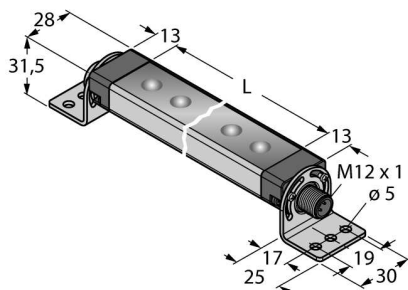



**подсветка рабочего места**  
**линейная подсветка**  
**WLS28-2XWR2-1130XQ**



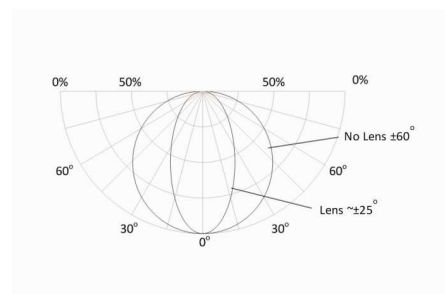
- Световой луч: 1130 мм
- Рабочее напряжение: 12...30 В =
- Класс защиты: IP50
- Цвет 1: Дневной белый (100% интенсивности)
- Цвет 2: красный (50% интенсивности)
- 2-цветная линейная подсветка
- Вилка прямая M12 x 1, 4-контактн.
- SMBWLS28RA монтажный кронштейн комплекте

### Схема подключения



### Принцип действия

Энергоэффективные светодиодные подсветки разработанные специально для промышленного применения Цветовая температура между 4 700 и 5 300 К (белый цвет). В зависимости от модели, световой поток может варьироваться в пределах 475 и 1900 люмен. Некоторые подсветки включаются непосредственно при подключении питания (10...30 В =), а некоторые оснащены выключателем. Дополнительно цвет может переключен на второй при активации сигнала на конт. 4 или в варианте с переключателем, включением соотв. положения. Дополнительный цвет можно выбрать с интенсивностью 100, 50 или 33%. Доступны варианты подключаемые в каскад. Версии с прозрачным или матовым стеклом, а также углом рассеивания 25°.






|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Тип</b>                         | WLS28-2XWR2-1130XQ             |
| <b>Идент. №</b>                    | 3092758                        |
| <b>Назначение</b>                  | Светодиодная рабочая подсветка |
| Рабочий режим                      | линейная подсветка             |
| для подключения в каскад           | по                             |
| Корпус                             | прямоугольный                  |
| Размеры                            | 1162 x 28 x 21 мм              |
| Материал корпуса                   | Металл, AL                     |
| Window material                    | акриловый, прозрачный          |
| Ширина пучка                       | широкий пучок 40-80°           |
| Соединение                         | разъем, M12 x 1, 4-проводн.    |
| Срок эксплуатации                  | 50000 h                        |
| Класс защиты                       | IP50                           |
| Температура окружающей среды       | -25...+70 °C                   |
| Температура хранения               | -40...+70°C                    |
| Относительная влажность воздуха    | ≤ 90 %                         |
| Approvals                          | CE, UL                         |
| <b>Рабочее напряжение</b>          | 12... 30В =                    |
| Номинальный постоянный рабочий ток | ≤ 3040 mA                      |
| входная мощность                   | 36.48 W                        |
| <b>Тип источника света</b>         | белый/красный                  |
| Световой поток люмен               | 2600 lm                        |
| Aperture angle degree              | 60 °                           |
| с регулировкой                     | 2 steps                        |

подсветка рабочего места  
линейная подсветка  
WLS28-2XWR2-1130XQ

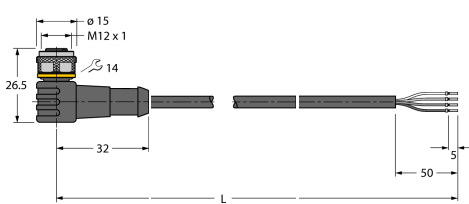
**TURCK**

Industrial  
Automation

## Аксессуары

| Наименование | Идент. № |                                                                                             | Чертеж с размерами                                                                    |
|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| SMBWLSMAG    | 3019574  | Магнитный кронштейн для установки на мет. поверхности                                       |    |
| SMBWLS28RA   | 3015764  | Монтажная скоба, угловая, металлическая, для подсветки рабочего места WLS28, отверстия 5 мм |    |
| SMBWLS28SP   | 3088063  | Зажим накидной                                                                              |  |

## Установочная арматура

| Наименование  | Идент. № |                                                                                                                                                                                                                        | Чертеж с размерами                                                                    |
|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| RKC4.4T-2/TEL | 6625013  | Кабельный соединитель, розетка M12, прямая, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a> |  |
| WKC4.4T-2/TEL | 6625025  | Соединительный кабель, "мама" M12, угловой, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a> |  |