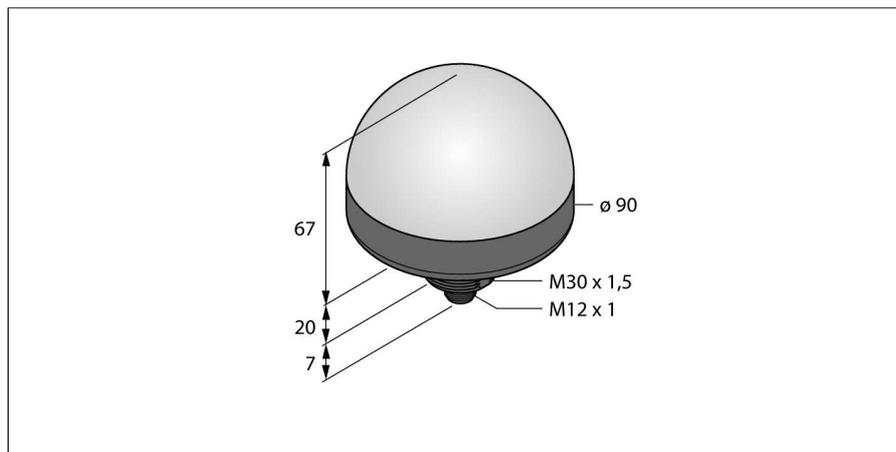
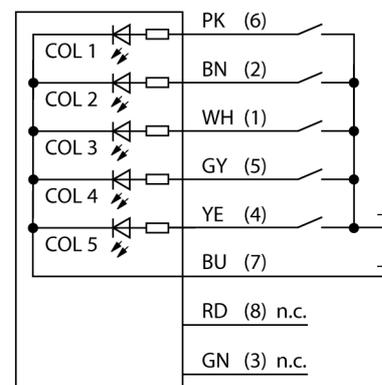


светодиодный индикатор
Маяк
K90TLWBGYPQ


- Светодиодный дисплей кругового обзора
- Степень защиты IP67
- Внутренняя резьба M30 x 1,5
- M12 x 1, вилка, 8-контактн.
- Многоцветный: Белый (цвет 1) / Синий (цвет 2) / Зеленый (цвет 3) / Желтый (цвет 4) / Красный (цвет 5)
- Мигающий режим (1.6 Гц) выбор с помощью функц. входа
- Рабочее напряжение: 12...30 В =
- С индивидуальным управлением
- Входы: PNP

Тип	K90TLWBGYPQ
Идент. №	3092836
Назначение	Индикатор
Рабочий режим	точечная подсветка
Корпус	цилиндрический/резьбовой
Материал корпуса	Пластмасса, ПК
Window material	пластмасса, рассеянный
Соединение	разъем, M12 x 1, 8-контакт.
электрическая версия	Постоянный ток
Срок эксплуатации	50000 h
Класс защиты	IP67
Температура окружающей среды	-40...+50°C
Approvals	Сертификация CE, UL
Рабочее напряжение	12... 30В =
входная мощность	5.7 W
Время отклика	< 150 мс

Тип источника света	белый
	син.
	зел.
	желт.
	красн.

Схема подключения

Принцип действия

Светодиодный дисплей пригоден для промышленной эксплуатации благодаря конструкции повышенной надежности в исполнении с классом защиты IP67. Светодиодный дисплей горит в период наличия входного сигнала




В любой момент времени загорается только цвет. Одновременное управление несколькими цветами обеспечивает циклическое изменение цветов.

светодиодный индикатор
Маяк
K90TLWBGYRPQ

TURCK

Industrial
Automation

Аксессуары

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
SMB30A	3032723	Монтажный кронштейн, прямоугольный, нерж. сталь, для датчиков с резьбой 30 мм	
SMB30FA	3074005	Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401	
SMB30SC	3052521	Монтажный кронштейн, ПБТ, черный; под резьбу 30 мм; с 4 винтами M5 x 0.8	

Установочная арматура

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
RKC8T-2/TEL	6625130	Кабельный соединитель, розетка M12, прямая, 8-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, цвет оболочки: черный, допуск cULus, соответствие RoHS, класс защиты IP67	
WKC8T-2/TEL	6625133	Соединительный кабель, "мама" M12, угловой, 8-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, цвет оболочки: черный, допуск cULus, соответствие RoHS, класс защиты IP67	