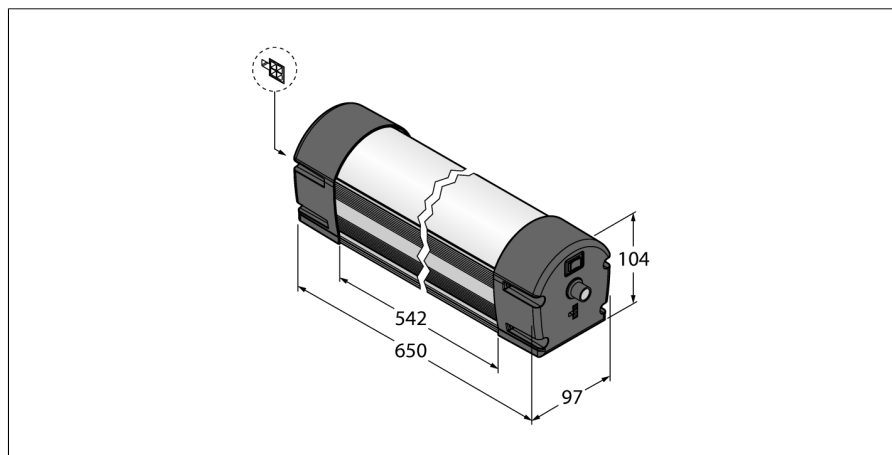


подсветка рабочего места
 Динейная подсветка
 WLB92ZC550PBQM

TURCK

Industrial
Automation



- Световой луч: 550 мм
- Рабочее напряжение: 24 В = (± 10%)
- Класс защиты: IP50
- Цвет: Дневной белый
- Вилка M12 x 1
- Встроенный переключатель вкл./выкл.
- Встроенный поворотный регулятор для непрерывного регулирования яркости подсветки (от 0 до 100%)

Принцип действия

Многофункциональная светодиодная линейная подсветка WLB92 LED получает питание от источника 24 В= и имеет надежный металлический корпус с особо прочным стеклом. Включение и выключение подсветки осуществляется с помощью рычажного переключателя, а регулирование яркости от 0 до 100% — посредством поворотного регулятора. Цветовая температура в диапазоне дневного света: между 5000 и 10000 К. Благодаря сроку эксплуатации в 50 000 часов и очень эффективным светодиодам представляет собой экологически безопасный и низко затратный источник освещения в сравнении с традиционными флюоресцентными лампами. Данная линейная подсветка может поставляться в двух длинах, а яркость может быть более чем в два больше, чем у известной светодиодной подсветки WLB32.





Тип	WLB92ZC550PBQM
Идент. №	3093261
Назначение	Подсветка рабочего места
Рабочий режим	линейная подсветка
Корпус	прямоугольный
Материал корпуса	Анодированный алюминий, AL
Window material	эпоксидная смола, рассеянный
Класс защиты	IP50
Температура окружающей среды	-40...+70°C
Approvals	CE
Рабочее напряжение U _B	≥ 100 В AC
Рабочее напряжениеU _B	≤ 277 В AC
Тип источника света	белый
Цветовая температура	4700...5300K
Световой поток люмен	3130 lm

подсветка рабочего места
Динейная подсветка
WLB92ZC550PBQM


TURCK

Industrial
Automation

Аксессуары

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
LMBWLB92	3093567	Нажимной кронштейн для подсветки WLB92, входит в комплект поставки WLB92	
LMBWLB92CLIP	3093568	Нажимной кронштейн для линейной подсветки WLB92	
LMBWLB92HK5	3093569	Подвесной монтажный кронштейн для WLB92	
LMBWLB92S	3093570	Монтажный кронштейн для переднего бокового крепления WLB92	
LMBWLB92RAS	3093571	Поворотный монтажный кронштейн для линейной подсветки WLB92	

Установочная арматура

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
LQMAC-306	3086779	Соединительный кабель, 3-проводной, оплетка, не входит в комплект поставки	

подсветка рабочего места
Динейная подсветка
WLB92ZC550PBQM



Установочная арматура

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
LQMAEC-306SS	3085580	Удлинительный кабель для подключения в каскад светильников WLB32, длина 1,83 м, опционально	