

подсветка рабочего места
линейная подсветка
WLS28-2XWB-570L25XQ

TURCK


Industrial
Automation



- Light beam: 570mm
- Operating voltage: 12...30 VDC
- Protection class: IP50
- Opening angle: 25° with lens
- Цвет 1: Дневной белый (100% интенсивности)
- Цвет 2: голубой (100% интенсивности)
- 2-цветная линейная подсветка
- Вилка прямая M12 x 1, 4-контактн.
- Линза с углом 25 градусов
- SMBWLS28RA монтажный кронштейн комплекте


Тип	WLS28-2XWB-570L25XQ
Идент. №	3094325
Назначение	Светодиодная рабочая подсветка
Рабочий режим	линейная подсветка
для подключения в каскад	по
Корпус	прямоугольный
Размеры	598 x 28 x 21 мм
Материал корпуса	Металл, AL
Window material	акриловый, прозрачный
Ширина пучка	средний пучок 20-40°
Соединение	разъем, M12 x 1, 4-проводн.
Срок эксплуатации	50000 h
Класс защиты	IP50
Температура окружающей среды	-25...+70 °C
Температура хранения	-40...+70 °C
Относительная влажность воздуха	≤ 90 %
Approvals	CE, UL
Рабочее напряжение	12... 30V =
Номинальный постоянный рабочий ток	≤ 1360 mA
входная мощность	16.32 W
Тип источника света	белый/голубой
Световой поток люмен	1300 lm
Aperture angle degree	25 °
с регулировкой	2 steps

Схема подключения



Принцип действия

Энергоэффективные светодиодные подсветки разработанные специально для промышленного применения Цветовая температура между 4 700 и 5 300 K (белый цвет). В зависимости от модели, световой поток может варьироваться в пределах 475 и 1900 люмен. Некоторые подсветки включаются непосредственно при подключении питания (10...30 В =), а некоторые оснащены выключателем. Дополнительно цвет может переключен на второй при активации сигнала на конт. 4 или в варианте с переключателем, включением соотв. положения. Дополнительный цвет можно выбрать с интенсивностью 100, 50 или 33%. Доступны варианты подключаемые в каскад. Версии с прозрачным или матовым стеклом, а также углом рассеивания 25°.

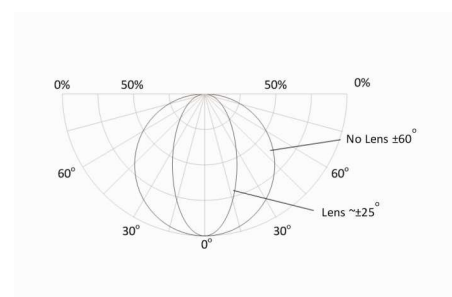

подсветка рабочего места
линейная подсветка
WLS28-2XWB-570L25XQ

TURCK

Industrial
Automation

Аксессуары

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
SMBWLSMAG	3019574	Магнитный кронштейн для установки на мет. поверхности	
SMBWLS28RA	3015764	Монтажная скоба, угловая, металлическая, для подсветки рабочего места WLS28, отверстия 5 мм	
SMBWLS28SP	3088063	Зажим накидной	

Установочная арматура

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
RKC4.4T-2/TEL	6625013	Кабельный соединитель, розетка M12, прямая, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com	
WKC4.4T-2/TEL	6625025	Соединительный кабель, "мама" M12, угловой, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com	