


- прямоугольный, высота 40 мм
- изменение ориентации активной поверхности в 5 направлениях
- пластмасса, PBT-GF30-V0
- коэффициент редукции 1 для всех металлов
- степень защиты IP68
- нечувствительность к внешним магнитным полям
- расширенный температурный диапазон
- высокая частота переключения
- 2-проводн. AC, 20...250 В AC
- 2-проводн. DC, 10...300 В DC
- нормально открытый
- разъем, 7/8"


Тип	BI15U-CK40-ADZ30X2-B1131
Идент. №	4280010
<b>Номинальное рабочее расстояние <math>S_n</math></b>	15 мм
Условия монтажа	заподлицо
Гарантированный диапазон чувствительности	$\leq (0,81 \times S_n)$ мм
Повторяемость	$\leq 2\%$ полн. шкалы
Температурный дрейф	$\leq \pm 10\%$
Гистерезис	$\leq \pm 15\%$ , $\leq -25\text{ °C}$ v $\geq +70\text{ °C}$
Температура окружающей среды	$-30\text{...}+85\text{ °C}$
<b>Рабочее напряжение</b>	20...250В AC
Рабочее напряжение	10... 300В =
Номинальный переменный рабочий ток	$\leq 400\text{ mA}$
Номинальный постоянный рабочий ток	$\leq 300\text{ mA}$
Частота	$\geq 50\text{...}\leq 60\text{ Гц}$
Остаточный ток	$\leq 1,7\text{ mA}$
Номинальное напряжение на изоляции	$\leq 1,5\text{ kV}$
Ток пиковой нагрузки	$\leq 3\text{ A}$ ( $\leq 20\text{ мсек макс. } 5\text{ Гц}$ )
Защита от короткого замыкания	да/ блокировка
Падение напряжения при $I_n$	$\leq 6\text{ В}$
Защита от обрыва провода/ обратной полярности	yes/ полн.
Выходная функция	2-проводн., Н.О.
Минимальный рабочий ток $I_n$	$\geq 3\text{ mA}$
Класс изоляции	□
Частота переключения	0.01 кГц
<b>Конструкция</b>	прямоугольный, СК40
Размеры	65 x 40 x 40 мм изменяемая ориентация активной поверхности в 5 направлениях
Материал корпуса	Пластмасса, PBT-GF20-V0, черн.
Соединение	разъем, 7/8"
Вибростойкость	55 Гц (1 мм)
Ударопрочность	30 г (11 мс)
Класс защиты	IP68
MTTF	874лет в соответствии с SN 29500-(Изд. 99) 40 °C
<b>Индикатор рабочего напряжения</b>	светодиодзел.
Индикация состояния переключения	светодиод желтый
В объем поставки включены:	BS1-CK40

**Схема подключения**



**Принцип действия**

Индуктивные датчики обнаруживают металлические объекты без контакта и без износа. Датчики *iproX*® Factor 1 обладают существенными преимуществами благодаря запатентованной ферритовой многослойной системе без сердечника. Они определяют все металлы на одинаковой дистанции срабатывания и невосприимчивы к воздействию магнитных полей.

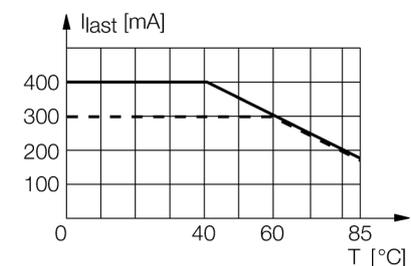


---

Расстояние D	2 x B
Расстояние W	3 x Sn
Расстояние S	1 x B
Расстояние G	6 x Sn

---

**Ширина активной области B** 40 мм

---

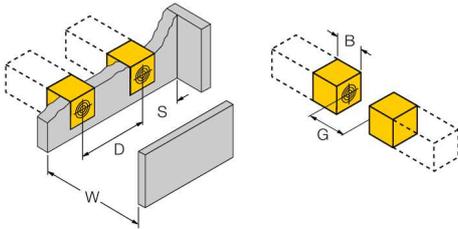

**Аксессуары**

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
BSS-CP40	6901318	Кронштейн для прямоугольных приборов; материал: Полипропилен	