Индуктивный датчик
BI10U-MT30-AD4X-0,3-RS4.23/XOR

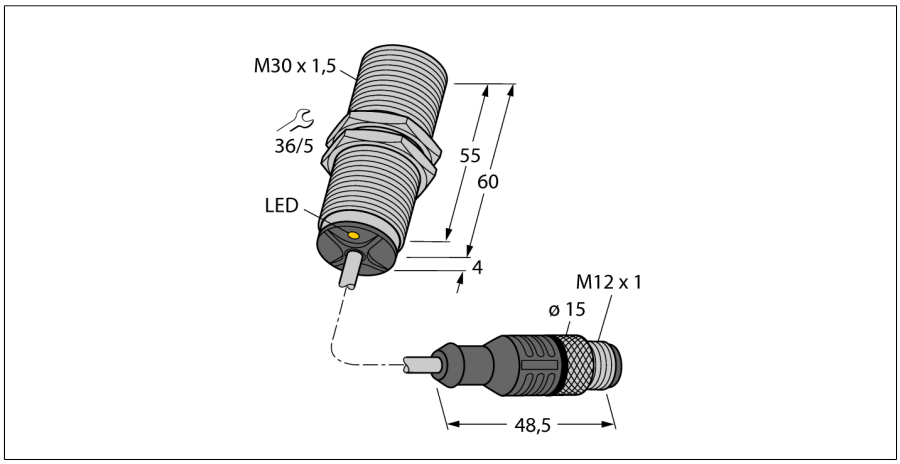

- **Цилиндр с резьбой, M30 x 1,5**
- **Латунь, покрытие PTFE**
- **коэффициент редукции = 1**
- **невосприимчив к магнитным полям**
- **2-проводн. DC, 10…65 В DC**
- **нормально открытый**
- **кабель с разъемом**

Схема подключения



Тип	BI10U-MT30-AD4X-0,3-RS4.23/XOR
Идент. №	4405050

Номинальное рабочее расстояние Sn	10 мм
Условия монтажа	заподлицо
Гарантированный диапазон чувствительности	≤ (0,81 x Sn) мм
Повторяемость	≤ 2 % полн. шкалы
Температурный дрейф	≤ ± 10 %
	≤ ± 15 %, ≤ -25 °C v ≥ +70 °C
Гистерезис	3…20 %
Температура окружающей среды	-25…+70 °C

Рабочее напряжение	10… 65В =
Остаточная пульсация	≤ 10 % U_{ss}
Номинальный постоянный рабочий ток	≤ 100 мА
Остаточный ток	≤ 0.8 мА
Номинальное напряжение на изоляции	≤ 0.5 кВ
Защита от короткого замыкания	да/ циклич.
Падение напряжения при I_e	≤ 5 В
Минимальный рабочий ток I_M	≥ 3 мА
Частота переключения	0.01 кГц

Конструкция	цилиндр с резьбой, M30 x 1.5
Размеры	64 мм
Материал корпуса	Металл, CuZn, Покрытие PTFE
Материал активной поверхности	пластмасса, LCP, Покрытие PTFE
Колпачок	пластмасса, EPTR
Материал стяжной гайки	металл, CuZn, никелирован.
Макс. момент затяжки гайки	75 Нм
Соединение	Кабель с разъемом, M12 x 1
Качество кабеля	5.2мм, LifXX, ПВХ, 0.3 м
Поперечное сечение кабеля	2x0.34мм^2
Вибростойкость	55 Гц (1 мм)
Ударопрочность	30 g (11 мс)
Класс защиты	IP68
MTTF	874лет в соответствии с SN 29500-(Изд. 99) 40 °C

Индикация состояния переключения	светодиод желтый

Принцип действия

Индуктивные датчики обнаруживают металлические объекты без контакта и без износа. За счет запатентованной бесферритовой 3-х катешечной системы, *Uprox*®+ датчики имеют определенные преимущества в сравнении со стандартными индуктивными датчиками. Они отличаются высокой дистанцией срабатывания, максимальной гибкостью применения, надежной работоспособностью, а также универсальностью (могут использоваться в различных областях).

Edition • 2016-05-18T20:15:28+02:00

Расстояние D	60 мм
Расстояние W	3 x Sn
Расстояние T	3 x B
Расстояние S	1.5 x B
Расстояние G	6 x Sn
Диаметр активной области B	Ø 30 мм

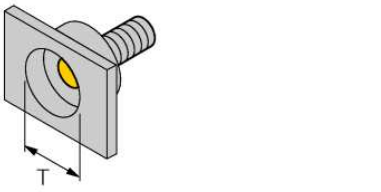







Все датчики с монтажом "заподлицо" *uprox*®+ резьбового цилиндрового типа также предусматривают возможность утапливаемого монтажа. Работоспособность гарантируется при вкручивании датчика на глубину половины витка резьбы.

Допускается применение изолирующих переключающих усилителей, так как двухпроводные датчики *uprox*®+ работают от низкого постоянного напряжения 8 В (с ограничением нагрузки 50 мА).

Датчики могут работать с удаленным вводом/выводом Turck BL20, В случае комбинирования датчиков с модулем BL20-4DI-NAMUR немедленно могут быть определены обрыв и КЗ.

Edition • 2016-05-18T20:15:28+02:00

Аксессуары

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
BL20-4DI-NAMUR	6827212	4 цифровых входа соотв. EN 60947-5-6. Для датчиков NAMUR, обесточенные контакты или 2-проводн. датчики DC uprox®+.	
BST-30B	6947216	Зажим для резьбовых приборов, с жесткой фиксацией; материал: ПА6	
QMT-30	6945105	Зажим для быстрого монтажа со стопором; материал: латунь с покрытием PTFE, внешняя резьба M36 x 1,5. Примечание: При использовании кронштейнов для быстрого монтажа дистанция переключения датчиков приближения может снижаться.	
BSS-30	6901319	Кронштейн для гладких и резьбовых цилиндрических приборов; материал: Полипропилен	

Edition • 2016-05-18T20:15:28+02:00