



Аксессуары для полевых шин
Оконечный резистор шины
RSEV-48TR-EX

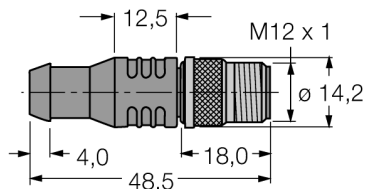

- Тип: Вилка M12
- Соединительная гайка из нерж. стали, прям., 4-контактн.
- Для применения с приложениями PROFIBUS-DP
- Температурный диапазон: -40...+70 °C
- Класс защиты: NEMA 1, 3, 4, 6P и IEC IP67

Схема подключения

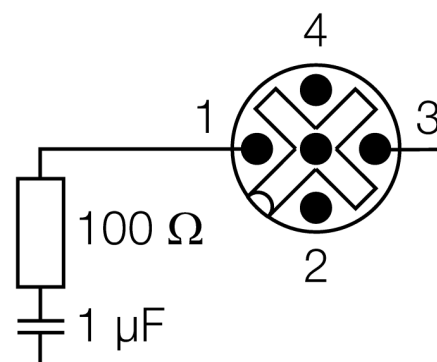

Тип	RSEV-48TR-EX
Идент. №	6602560
Разъем А-стороннее	Вилка, M12 x 1, прямой
Количество поля	4
Контакты	металл, CuZn, золоченный
Подложка контактов	пластмасса, PUR, черн.
Ручка	пластмасса, PUR, голубой
Класс защиты	IP67, (привинчены друг к другу)

температура окружающей среды	
в движении.....	-40 ... 70°C