



**PROFIBUS кабель:
оболочка кабеля PVC
RSSW-D9S/T455-2M**

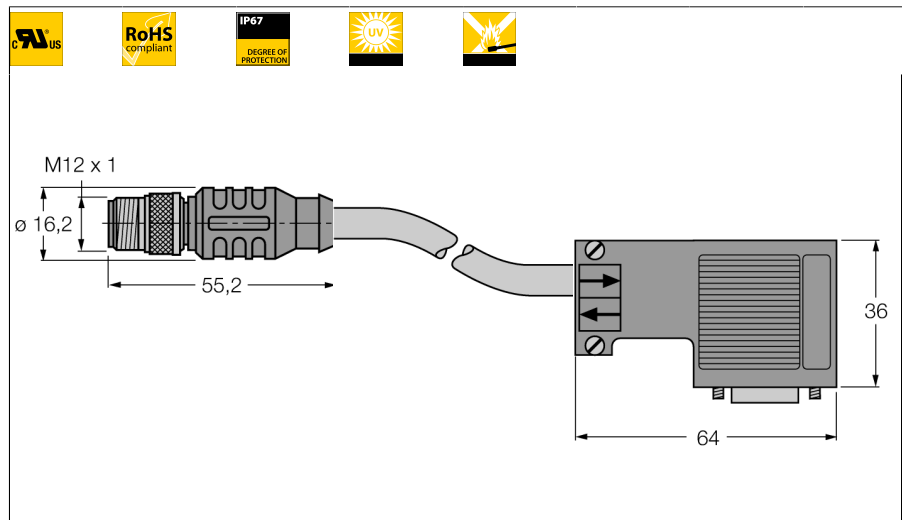


- PROFIBUS кабель: AWG 22/1
- Оболочка ПВХ, фиол.
- Диаметр оболочки, 8.5 мм
- UL сертификат
- прямой разъем "папа" M12x1, reverse-keyed
- SUB-D с выходом кабеля 1
- комплексный нагрузочный резистор
- Длина кабеля: 2,0 м


Поперечное сечение проводника

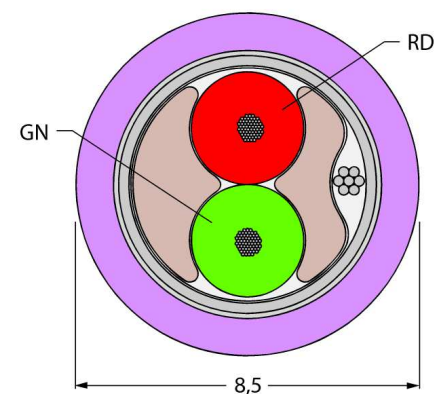

Конфигурация контактов:

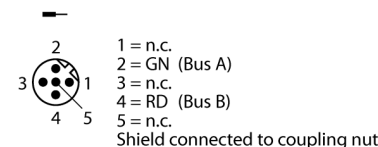

Конфигурация контактов:



Тип	RSSW-D9S/T455-2M
Идент. №	6603221
Разъем А-стороннее	Вилка, M12 x 1, прямой, reverse-keyed
Количество поля	5
Контакты	металл, CuZn, золоченный
Подложка контактов	пластмасса, TPU, черн.
Соединительная гайка/винт	латунь, CuZn, никелированный
Класс защиты	IP67, только в затянутом состоянии
Момент затяжки	0.8 ... 1 Нм (соблюдайте макс. значения!)
Механический срок службы	> 100 Срок службы контактов
Степень загрязненности	3
вилка	Разъем, SUB-D, угловой
Количество поля	9 pins
Класс защиты	IP20, Только после плотной затяжки
Кабель	455
Вид кабеля	профибас DP
Диаметр кабеля	Ø 8.5 +/-0.15мм
Длина кабеля	2 м
Оболочка кабеля	PVC, пурпурный
Экран	алюминиевая фольга, медная оплетка
Радиус изгиба (стационарная установка)	> 5 x Ø
Радиус изгиба (гибкое применение)	> 15 x Ø
Изоляция проводников	PE
Цвета провода	GN, RD
Ядро поперечного сечения	2x0.34мм ²
Порядок проводов литцендрата	19x0.15 мм
ДС устойчивость (петля)	50 /км
Ном. Полное сопротивление	150 (1 MHz) Ω
номинальная электрическая емкость	29.53 pF/m
Напряжение [U_{max}]	макс. 250 В
температура окружающей среды	
в состоянии покоя	-40 ... 80°C
в движении.....	-40 ... 80°C
Сертификаты	UL, CSA
отслеживание маршрутов	нет
сопротивление UV	да
жироустойчивость	нет
огнестойкий	да
безгалогенный	нет
Допустимая нагрузка	4 А