


**Passive junction boxes**  
**Разветвительная коробка CANopen/DeviceNet**  
**JBBS-57-E411**



- Все контакты подключены 1:1.
- Напряжение питания DeviceNet™ между контактами 2 и 3 (11 ... 30 В DC) отображается светодиодом. В CANopen это напряжение питания является опциональным.
- 4-канальный пассивный соединитель
- Степень защиты IP67
- 1 разъем M12
- 4 разъем M12 "мама"

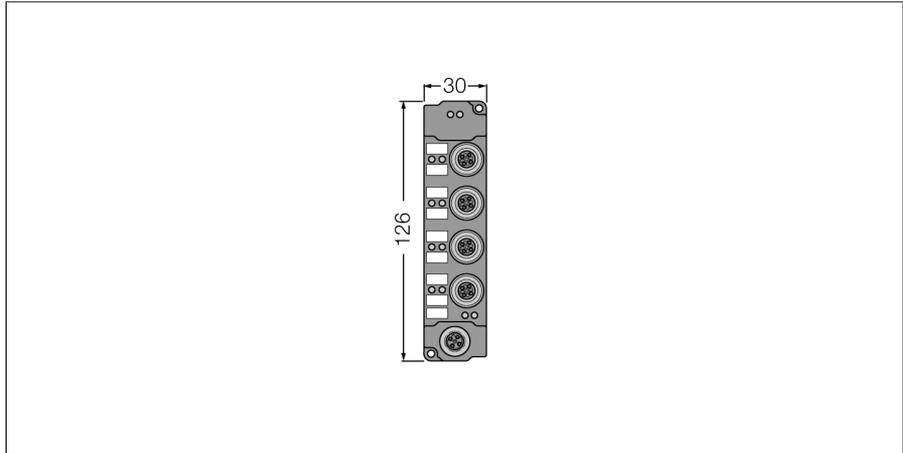

Тип	JBBS-57-E411
Идент. №	6603378
Напряжение питания	11...30 В =
Рабочая температура	0...55°C
Класс защиты	IP67