


полевой кабель для CAN (DeviceNet™, CANopen)
 оболочка кабеля PVC, средний
 RSC-RKC572-30M


TURCK

Industrial
Automation

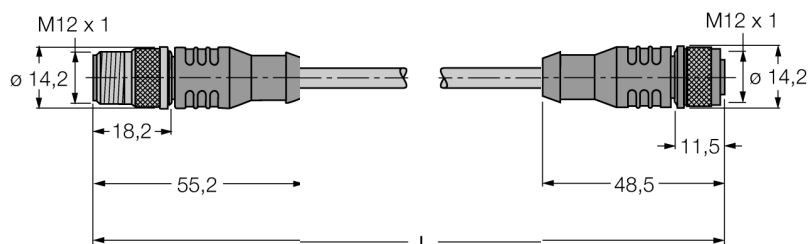


- материал оболочки PVC
- Power pair: AWG 2/22
- Data pair: AWG 2/22
- jacket colour: grey
- UL approval
- M12 "мама", прямой, А-кодирование
- M12 вилка, прямая, А-код
- Длина кабеля: 30 м


Поперечное сечение проводника

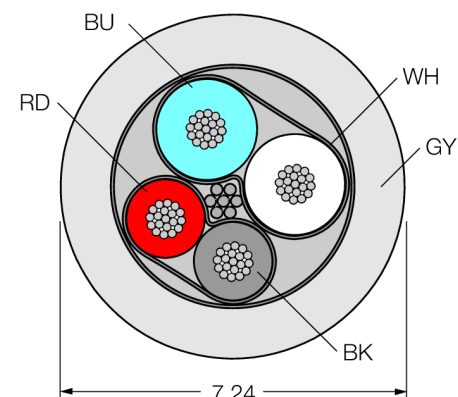

Подпись контактов



Конфигурация ПИН-контактов справа



Тип	RSC-RKC572-30M
Идент. №	6603395
Разъем А-стороннее	Вилка, M12 x 1, прямой
Количество поля	5
Контакты	металл, CuZn, золоченный
Подложка контактов	пластмасса, TPU, Синяя
Ручка	пластмасса, TPU, голубой
Соединительная гайка/винт	латунь, CuZn, никелированный
Класс защиты	IP67, только в затянутом состоянии
Момент затяжки	0.8 ... 1 Nm (соблюдайте макс. значения!)
Механический срок службы	> 100 Срок службы контактов
Степень загрязненности	3
вилка	разъем "мама", M12 x 1, прямой
Количество поля	5 pins
Контакты	металл, CuZn, золоченный
Подложка контактов	пластиковый, TPU, голубой
Ручка	пластик, TPU, Син.
Уплотнитель	пластиковый, FPM/FKM
Соединительная гайка/винт	латунь, CuZn, никелированный
Класс защиты	IP67, Только при затянутых винтах
Момент затяжки	0.8 ... 1 Nm (соблюдайте макс. значения!)
Механический срок службы	> 100 Срок службы контактов
Степень загрязненности	3

**полевой кабель для CAN (DeviceNet™, CANopen)
оболочка кабеля PVC, средний
RSC-RKC572-30M**

TURCK

Industrial
Automation

Кабель	572
Вид кабеля	CANopen/DeviceNet
Диаметр кабеля	Ø 7.2мм
Длина кабеля	30 м
Оболочка кабеля	PVC, серый
Экран	да
Радиус изгиба (стационарная установка)	> 5 x Ø
Радиус изгиба (гибкое применение)	> 15 x Ø
Изоляция проводников	PE (Данные), PVC (Питание)
Цвета провода	Power: RD, BK, Data: WH, BU
Кабельный сердечник	
Ядро поперечного сечения	2x0.32мм ²
Порядок проводов литцендрата	19x0.15 мм
Номинальный ток	4 A
ДС устойчивость (петля)	59.3 /км
Ном. Полное сопротивление	126 (1 MHz) Ω
номинальная электрическая емкость	39 pF/m
центр силового кабеля	
Ядро поперечного сечения	2x0.32мм ²
высокочастотный обмоточный провод	19x0.15мм
Номинальный ток	4 A
Напряжение [U_{max}]	макс. 250 В
температура окружающей среды	
в состоянии покоя	-40 ... 80°C
в движении.....	-30 ... 75°C
Сертификаты	UL, CSA
отслеживание маршрутов	нет
сопротивление UV	да
безгалогенный	нет
не содержит LABS	да
Допустимая нагрузка	4 A