



Аксессуары для полевых шин
Фланцевые соединители
RSFV49-0,3M/M20/C1117

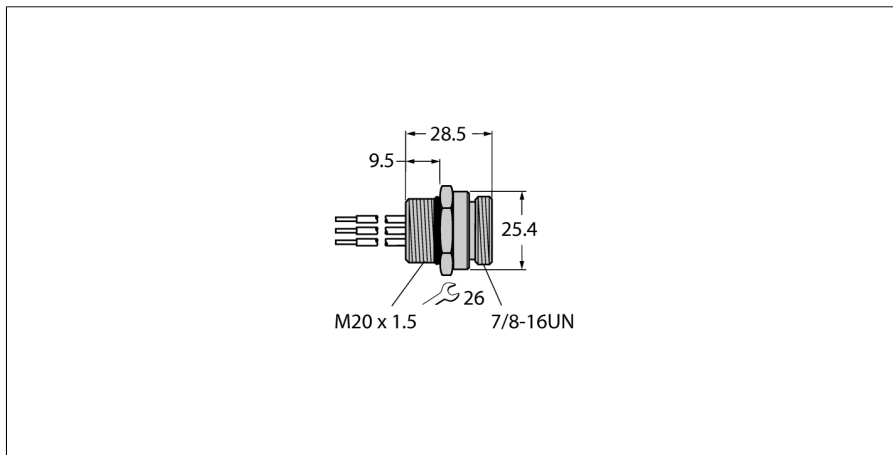


- Тип: 7/8" "папа"
- M20 x 1.5 винч. резьба
- Фланцевый корпус из нержавеющей стали
- 4-х контактн., литцендрат, длина 0.3 м
- Для FOUNDATION™ fieldbus

Конфигурация контактов:



подключение FOUNDATION™ fieldbus



Тип	RSFV49-0,3M/M20/C1117
Идент. №	6603583
Разъем А-стороннее	Вилка фланцевая, 7/8", с многожильным проводом
Количество поля	4
Контакты	металл, CuZn, золоченный
Подложка контактов	пластмасса, TPU, черн.
Фланцевый корпус	нержавеющая сталь, 1.4401 (AISI 316)
Уплотнитель	пластмасса, NBR
Резбовое уплотнение	M20x1.5
Тип соединения	Проводное соединение
Механический срок службы	> 100 Срок службы контактов
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP67, (привинчены друг к другу)
Длина кабеля	0.3 (Отклонение: +50 мм) м
Изоляция проводников	PVC
Цвета провода	BU, BN, GY, GNYE
Ядро поперечного сечения	4x0.8мм ²
Электрические характеристики +20 °C	
Напряжение [U_{max}]	макс. 600 В
Допустимая нагрузка	9 А
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁹ Ω
Прямое сопротивление	≤ 5 МОм
температура окружающей среды	
в состоянии покоя	-40 ... 105°C
в движении.....	-40 ... 105°C