


полевой кабель для CAN (DeviceNet™, CANopen)  
 оболочка кабеля PVC, средний  
 RSC-RKC572-1M


**TURCK**

Industrial  
Automation

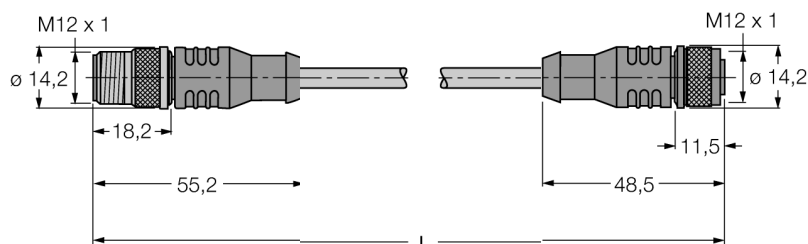


- материал оболочки PVC
- Power pair: AWG 2/22
- Data pair: AWG 2/22
- jacket colour: grey
- UL approval
- M12 "мама", прямой, А-кодирование
- M12 вилка, прямая, А-код
- Длина кабеля: 1,0 м


Поперечное сечение проводника

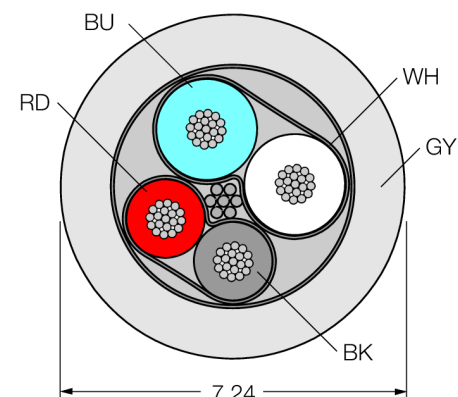

Подпись контактов



Конфигурация ПИН-контактов справа



|                           |                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------|
| Тип                       | RSC-RKC572-1M                                |
| Идент. №                  | 6603628                                      |
| <b>Разъем А-стороннее</b> | Вилка, M12 x 1, прямой                       |
| Количество поля           | 5                                            |
| Контакты                  | металл, CuZn, золоченный                     |
| Подложка контактов        | пластмасса, TPU, Синяя                       |
| Ручка                     | пластмасса, TPU, голубой                     |
| Соединительная гайка/винт | латунь, CuZn, никелированный                 |
| Класс защиты              | IP67, только в затянутом состоянии           |
| Момент затяжки            | 0.8 ... 1 Нм<br>(соблюдайте макс. значения!) |
| Механический срок службы  | > 100 Срок службы контактов                  |
| Степень загрязненности    | 3                                            |
| <b>вилка</b>              | разъем "мама", M12 x 1, прямой               |
| Количество поля           | 5 pins                                       |
| Контакты                  | металл, CuZn, золоченный                     |
| Подложка контактов        | пластиковый, TPU, голубой                    |
| Ручка                     | пластик, TPU, Син.                           |
| Уплотнитель               | пластиковый, FPM/FKM                         |
| Соединительная гайка/винт | латунь, CuZn, никелированный                 |
| Класс защиты              | IP67, Только при затянутых винтах            |
| Момент затяжки            | 0.8 ... 1 Нм<br>(соблюдайте макс. значения!) |
| Механический срок службы  | > 100 Срок службы контактов                  |
| Степень загрязненности    | 3                                            |

**полевой кабель для CAN (DeviceNet™, CANopen)  
оболочка кабеля PVC, средний  
RSC-RKC572-1M**

**TURCK**

Industrial  
Automation

|                                        |                             |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Кабель</b>                          | 572                         |
| Вид кабеля                             | CANopen/DeviceNet           |
| Диаметр кабеля                         | Ø 7.2мм                     |
| Длина кабеля                           | 1 м                         |
| Оболочка кабеля                        | PVC, серый                  |
| Экран                                  | да                          |
| Радиус изгиба (стационарная установка) | > 5 x Ø                     |
| Радиус изгиба (гибкое применение)      | > 15 x Ø                    |
| Изоляция проводников                   | PE (Данные), PVC (Питание)  |
| Цвета провода                          | Power: RD, BK, Data: WH, BU |
| Кабельный сердечник                    |                             |
| Ядро поперечного сечения               | 2x0.32мм <sup>2</sup>       |
| Порядок проводов литцендрата           | 19x0.15 мм                  |
| Номинальный ток                        | 4 A                         |
| ДС устойчивость (петля)                | 59.3 /км                    |
| Ном. Полное сопротивление              | 126 (1 MHz) Ω               |
| номинальная электрическая емкость      | 39 pF/m                     |
| центр силового кабеля                  |                             |
| Ядро поперечного сечения               | 2x0.32мм <sup>2</sup>       |
| высокочастотный обмоточный провод      | 19x0.15мм                   |
| Номинальный ток                        | 4 A                         |
| <hr/>                                  |                             |
| <b>Напряжение [U<sub>max</sub>]</b>    | макс. 250 В                 |
| температура окружающей среды           |                             |
| в состоянии покоя                      | -40 ... 80°C                |
| в движении.....                        | -30 ... 75°C                |
| Сертификаты                            | UL, CSA                     |
| отслеживание маршрутов                 | нет                         |
| сопротивление UV                       | да                          |
| безгалогенный                          | нет                         |
| не содержит LABS                       | да                          |
| Допустимая нагрузка                    | 4 A                         |