


Кабель Industrial Ethernet

Оболочка кабеля TPE

RJ45S-FKSD-841-0,5M


TURCK

Industrial
Automation

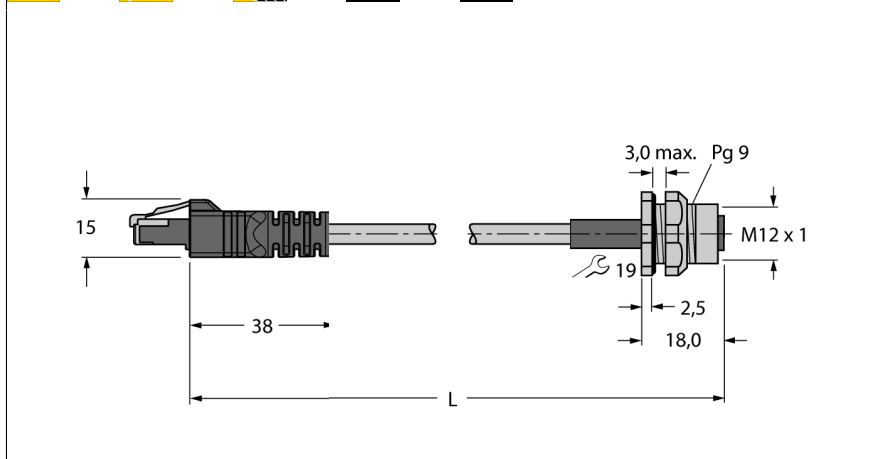


- Ethernet-кабель: 8-конт., AWG 24, с экранированием
- Материал оболочки: TPE, цвет: Зеленый
- Диаметр оболочки: 7,7 мм
- Для использования в подвижных трехах
- UL сертификат
- фланцевый разъем "мама", м12, 8 полюй
- обратная панель крепления, Pg 9
- Длина кабеля: 0,5 м

Поперечное сечение проводника

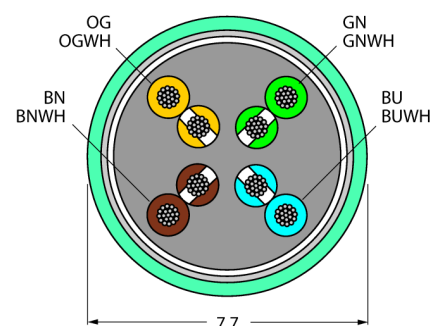

Подпись контактов



- | | |
|-----------------|--------------|
| 1 = WH/OG (+Tx) | 5 = WH/BU |
| 2 = OG (-Tx) | 6 = GN (-Rx) |
| 3 = WH/GN (+Rx) | 7 = WH/BN |
| 4 = BU | 8 = BN |

Конфигурация ПИН-контактов справа

- | |
|------------------|
| 1 = WH/BU |
| 2 = WH/BN |
| 3 = BN |
| 4 = OG (TX -) |
| 5 = WH/GN (RX +) |
| 6 = WH/OG (TX +) |
| 7 = BU |
| 8 = GN (RX -) |

Тип	RJ45S-FKSD-841-0,5M
Идент. №	6603728
Разъем А-стороннее	Вилка, RJ45, прямой
Количество поля	8
Контакты	металл, CuSn, золоченный
Подложка контактов	пластмасса, PC, прозрачный
Ручка	пластмасса, TPU, черн.
Класс защиты	IP20
Резьбовое уплотнение	PG 9
вилка	Фланцевый разъем("папа"), M12 x 1, прямой, D-код
Количество поля	8 pins
Контакты	металл, CuZn, золоченный
Подложка контактов	пластиковый, TPU
Ручка	Металл, CuZn
Соединительная гайка/винт	латунь, CuZn, никелированный
Класс защиты	IP67, Только после плотной затяжки
Кабель	841
Вид кабеля	Ethernet
Диаметр кабеля	Ø 7.7мм
Длина кабеля	0.5 м
Оболочка кабеля	TPE, зеленый
Экран	да
Радиус изгиба (гибкое применение)	> 10 x Ø
Изоляция проводников	PE
Цвета провода	WH/BU, WH/BN, BN, OG, WH/GN, WH/OG, BU, GN
Ядро поперечного сечения	8x0.21мм ²
ДС устойчивость (петля)	94 /км
Ном. Полное сопротивление	100 (1 MHz) Ω
номинальная электрическая емкость	46 pF/m
Напряжение [U_{max}]	макс. 60 В
температура окружающей среды	
в состоянии покоя	-40 ... 80°C
в движении.....	-40 ... 80°C
Сертификаты	UL
отслеживание маршрутов	да
сопротивление UV	да
жироустойчивость	да
Допустимая нагрузка	2 А