





- **Материал оболочки:** ПУР
- **Цвет оболочки:** фиолетовый
- **Предназначены для использования в подвижных треках**
- **UL сертификат**
- **Класс защиты:** IP67
- **прямой разъем "мама" M12x1, reverse-keyed**
- **M12 вилка, прямая, обратный ключ**
- **Длина кабеля: 0,5 м**


Поперечное сечение проводника

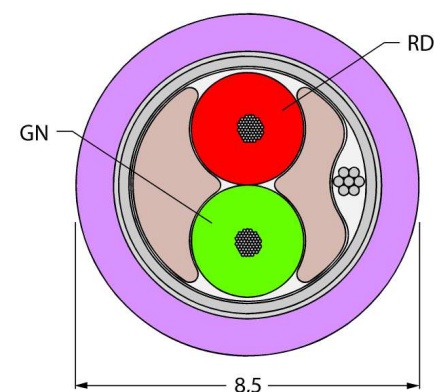

Подпись контактов

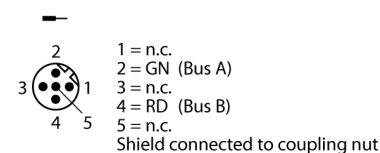

Конфигурация ПИН-контактов справа

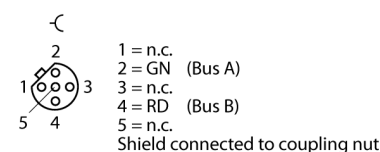

Тип	RSSW-RKSW458-0,5M
Идент. №	6603896
Разъем А-стороннее	Вилка, M12 x 1, прямой, reverse-keyed
Количество поля	5
Контакты	металл, CuZn, золоченный
Подложка контактов	пластмасса, TPU, черн.
Ручка	пластмасса, TPU, черн.
Соединительная гайка/винт	латунь, CuZn, никелированный
Класс защиты	IP67, только в затянутом состоянии
Момент затяжки	0.8 ... 1 Nm (соблюдайте макс. значения!)
Механический срок службы	> 100 Срок службы контактов
Степень загрязненности	3

вилка	разъем "мама", M12 x 1, прямой, reverse-keyed
Количество поля	5 pins
Контакты	металл, CuZn, золоченный
Подложка контактов	пластиковый, TPU, черный
Ручка	пластик, PUR, черн.
Уплотнитель	пластиковый, FPM/FKM
Соединительная гайка/винт	латунь, CuZn, никелированный
Класс защиты	IP67, Только при затянутых винтах
Момент затяжки	0.8 ... 1 Nm (соблюдайте макс. значения!)
Механический срок службы	> 100 Срок службы контактов
Степень загрязненности	3

Кабель	458
Вид кабеля	профибас DP
Диаметр кабеля	Ø 8.5 +/-0.30мм
Длина кабеля	0.5 м
Оболочка кабеля	PUR, пурпурный
Экран	алюминиевая фольга, медная оплетка
Радиус изгиба (стационарная установка)	> 5 x Ø
Радиус изгиба (гибкое применение)	> 15 x Ø
Изоляция проводников	PE
Цвета провода	GN, RD
Ядро поперечного сечения	2x0.34мм ²
Порядок проводов литцендрата	65x0.079 мм
DC устойчивость (петля)	50 /км
Ном. Полное сопротивление	150 (1MHz) Ω
номинальная электрическая емкость	29.53 pF/m



**PROFIBUS кабель:
оболочка кабеля PUR
RSSW-RKSW458-0,5M**

TURCK

Industrial
Automation

Напряжение [U _{max}]	макс. 250 В
температура окружающей среды	
в состоянии покоя	-40 ... 80°C
в движении.....	-40 ... 60°C
Сертификаты	UL, CSA
отслеживание маршрутов	да
сопротивление UV	да
огнестойкий	да
безгалогенный	нет
Допустимая нагрузка	4 А