



PROFIBUS кабель: оболочка кабеля PVC D9S-455-10M-10M

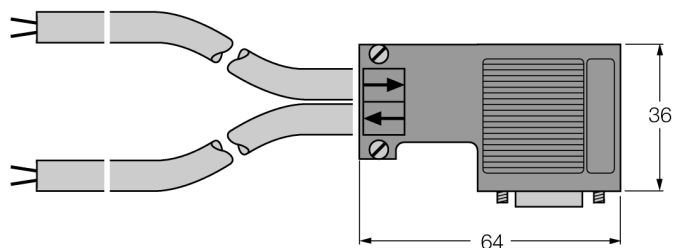

- PROFIBUS кабель: AWG 22/1
- Оболочка ПВХ, фиол.
- Диаметр оболочки, 8.5 мм
- UL сертификат
- 2 x open cable end
- SUB-D с выходом 2 кабелей
- Длина кабеля 2 x 10 м

Поперечное сечение проводника

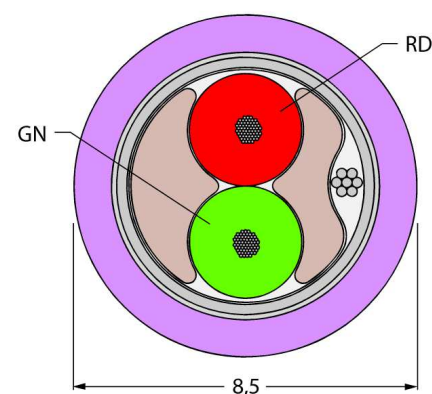

Конфигурация контактов:

- 1 = n.c.
- 2 = n.c.
- 3 = RD (Bus B)
- 4 = n.c.
- 5 = GND
- 6 = 5 VDC
- 7 = n.c.
- 8 = GN (Bus A)
- 9 = n.c.
- Shield connected to housing

Тип	D9S-455-10M-10M
Идент. №	6603967
вилка	Разъем, SUB-D, угловой
Количество поля	9 pins
Класс защиты	IP20
Кабель	455
Вид кабеля	профибас DP
Диаметр кабеля	Ø 8.5 +/-0.15mm
Длина кабеля	10 10m
Оболочка кабеля	PVC, пурпурный
Экран	алюминиевая фольга, медная оплетка
Радиус изгиба (стационарная установка)	> 5 x Ø
Радиус изгиба (гибкое применение)	> 15 x Ø
Изоляция проводников	PE
Цвета провода	GN, RD
Ядро поперечного сечения	2x0.34mm ²
Порядок проводов литцендрата	19x0.15 mm
DC устойчивость (петля)	50 /км
Ном. Полное сопротивление	150 (1 MHz) Ω
номинальная электрическая емкость	29.53 pF/m

Напряжение [U _{max}]	макс. 250 В
температура окружающей среды	
в состоянии покоя	-40 ... 80°C
в движении.....	-40 ... 80°C
Сертификаты	UL, CSA
отслеживание маршрутов	нет
сопротивление UV	да
жироустойчивость	нет
огнестойкий	да
безгалогенный	нет
Допустимая нагрузка	4 A