


- PROFIBUS кабель: AWG 22/1
- Оболочка ПВХ, фиол.
- Диаметр оболочки, 8.5 мм
- UL сертификат
- Open end
- Open end
- Длина кабеля: 300 м

Поперечное сечение проводника

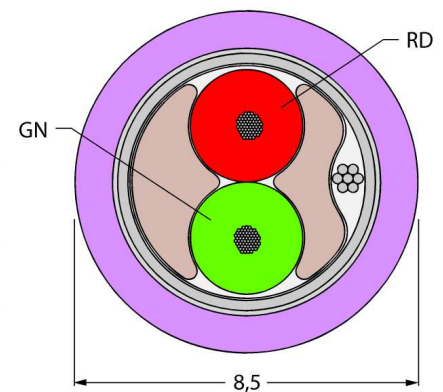

Тип	KABEL455-300M
Идент. №	6604288
Количество поля	2
Кабель	455
Вид кабеля	профибас DP
Диаметр кабеля	Ø 8.5 +/-0.15мм
Длина кабеля	300 м
Оболочка кабеля	PVC, пурпурный
Экран	алюминиевая фольга, медная оплетка
Радиус изгиба (стационарная установка)	> 5 x Ø
Радиус изгиба (гибкое применение)	> 15 x Ø
Изоляция проводников	PE
Цвета провода	GN, RD
Ядро поперечного сечения	2x0.34мм ²
Порядок проводов литцендрата	19x0.15 мм
DC устойчивость (петля)	50 /км
Ном. Полное сопротивление	150 (1 MHz) Ω
номинальная электрическая емкость	29.53 pF/m
Напряжение [Umax]	макс. 250 В
температура окружающей среды	
в состоянии покоя	-40 ... 80°C
в движении.....	-40 ... 80°C
Сертификаты	UL, CSA
отслеживание маршрутов	нет
сопротивление UV	да
жироустойчивость	нет
огнестойкий	да
безгалогенный	нет
Допустимая нагрузка	4 А