


- Материал оболочки: ПУР
- Цвет оболочки: фиолетовый
- Предназначены для использования в подвижных треках
- UL сертификат
- Класс защиты: IP67
- Open end
- Open end
- Длина кабеля: 30 м

**Поперечное сечение проводника**

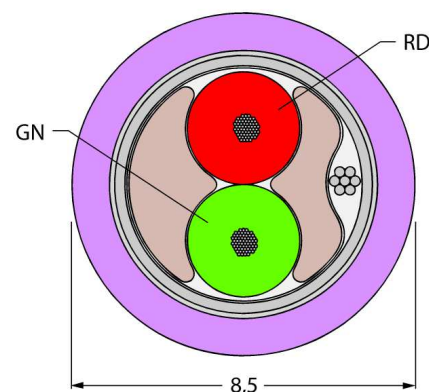

<b>Тип</b>	KABEL458-30M
<b>Идент. №</b>	6604298
<b>Количество поля</b>	2
<b>Кабель</b>	458
Вид кабеля	профибас DP
Диаметр кабеля	Ø 8.5 +/-0.30мм
Длина кабеля	30 м
Оболочка кабеля	PUR, пурпурный
Экран	алюминиевая фольга, медная оплетка
Радиус изгиба (стационарная установка)	> 5 x Ø
Радиус изгиба (гибкое применение)	> 15 x Ø
Изоляция проводников	PE
Цвета провода	GN, RD
Ядро поперечного сечения	2x0.34мм <sup>2</sup>
Порядок проводов литцендрата	65x0.079 мм
DC устойчивость (петля)	50 /км
Ном. Полное сопротивление	150 (1MHz) Ω
номинальная электрическая емкость	29.53 pF/m
<b>Напряжение [Umax]</b>	макс. 250 В
температура окружающей среды	
в состоянии покоя	-40 ... 80°C
в движении.....	-40 ... 60°C
Сертификаты	UL, CSA
отслеживание маршрутов	да
сопротивление UV	да
огнестойкий	да
безгалогенный	нет
Допустимая нагрузка	4 А