


- Материал оболочки: ПУР
- Цвет оболочки: фиолетовый
- Предназначены для использования в подвижных треках
- UL сертификат
- Класс защиты: IP67
- Open end
- Open end
- Длина кабеля: 150 м

Поперечное сечение проводника

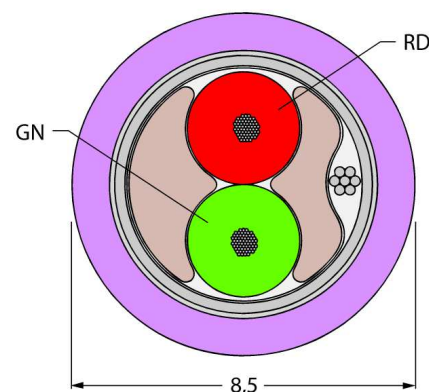

| | |
|--|------------------------------------|
| Тип | KABEL458-150M |
| Идент. № | 6604300 |
| Количество поля | 2 |
| Кабель | 458 |
| Вид кабеля | профибас DP |
| Диаметр кабеля | Ø 8.5 +/-0.30мм |
| Длина кабеля | 150 м |
| Оболочка кабеля | PUR, пурпурный |
| Экран | алюминиевая фольга, медная оплетка |
| Радиус изгиба (стационарная установка) | > 5 x Ø |
| Радиус изгиба (гибкое применение) | > 15 x Ø |
| Изоляция проводников | PE |
| Цвета провода | GN, RD |
| Ядро поперечного сечения | 2x0.34мм ² |
| Порядок проводов литцендрата | 65x0.079 мм |
| DC устойчивость (петля) | 50 /км |
| Ном. Полное сопротивление | 150 (1MHz) Ω |
| номинальная электрическая емкость | 29.53 pF/m |
| Напряжение [Umax] | макс. 250 В |
| температура окружающей среды | |
| в состоянии покоя | -40 ... 80°C |
| в движении..... | -40 ... 60°C |
| Сертификаты | UL, CSA |
| отслеживание маршрутов | да |
| сопротивление UV | да |
| огнестойкий | да |
| безгалогенный | нет |
| Допустимая нагрузка | 4 А |