



Аксессуары для полевых шин
Фланцевые соединители
FSV49

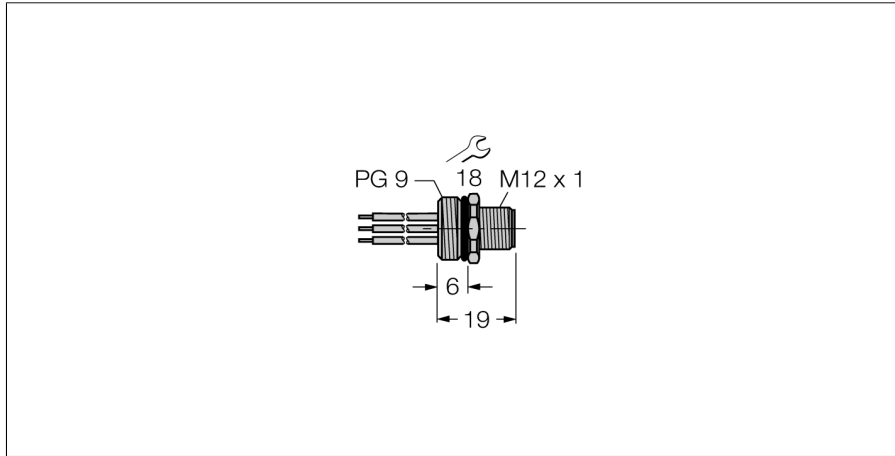


- Тип: Вилка M12
- PG 9 винч. резьба
- Фланцевый корпус из нержавеющей стали
- 4-контактн., под пайку
- Для использования в PROFIBUS-DP и FOUNDATION™ fieldbus

подключение FOUNDATION™ fieldbus



подключение PROFIBUS-PA



Тип	FSV49
Идент. №	6604378
Разъем А-стороннее	Вилка фланцевая, M12 x 1
Количество поля	4
Контакты	металл, CuZn, золоченный
Подложка контактов	пластмасса, TPU, черн.
Фланцевый корпус	нержавеющая сталь, 1.4401 (AISI 316)
Уплотнитель	пластмасса, NBR
Резьбовое уплотнение	PG 9
Тип соединения	Паяный контакт
Механический срок службы	> 100 Срок службы контактов
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP68, (привинчены друг к другу)
Электрические характеристики +20 °C	
Напряжение [U _{max}]	макс. 250 В
Допустимая нагрузка	4 А
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁸ Ω
Прямое сопротивление	≤ 5 мОм
температура окружающей среды	
в состоянии покоя	-40 ... 105°C
в движении.....	-40 ... 90°C