



Аксессуары для полевых шин
Фланцевые соединители
RSFV48




- Тип: 7/8" "папа"
- 1/2-14 NPT винч. резьба
- Фланцевый корпус из нерж. стали
- 4-контактн., под пайку
- Для PROFIBUS-PA

подключение PROFIBUS-PA



подключение PROFIBUS-PA

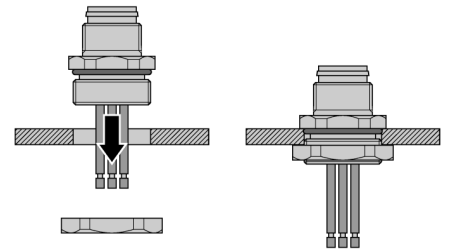

Тип	RSFV48
Идент. №	6604441
Разъем А-стороннее	Вилка фланцевая, 7/8"
Количество поля	4
Контакты	металл, CuZn, золоченный
Подложка контактов	пластмасса, TPU, черн.
Фланцевый корпус	нержавеющая сталь, 1.4401 (AISI 316)
Резьбовое уплотнение	1/2-14 NPT
Механический срок службы	> 100 Срок службы контактов
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP67, (привинчены друг к другу)
Электрические характеристики +20 °C	
Напряжение [Umax]	макс. 600 В
Допустимая нагрузка	9 А
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁸ Ω
Прямое сопротивление	≤ 5 мОм
температура окружающей среды	
в состоянии покоя	-40 ... 105°C
в движении.....	-40 ... 105°C