



**сила кабеля:  
оболочка кабеля PUR 5-полярный  
RKM52-1M**

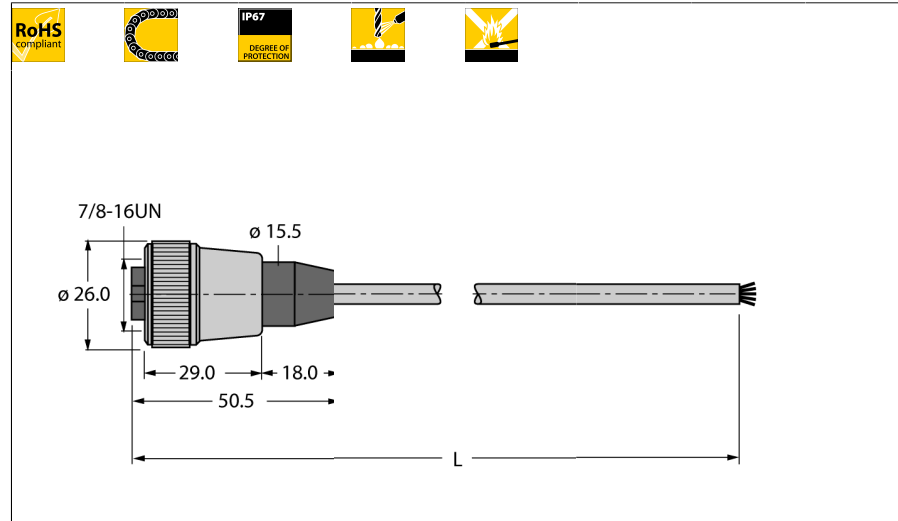


- сила кабеля: 5x1.5 мм<sup>2</sup>
- материал оболочки полиуретан, цвет серый
- диаметр оболочки 8.5 mm
- отслеживание маршрутов
- маслоустойчив и огнестойчив
- безгалогенный
- Open end
- прямой разъем "мама" 7/8"
- Длина кабеля: 1,0 м

**Поперечное сечение проводника**

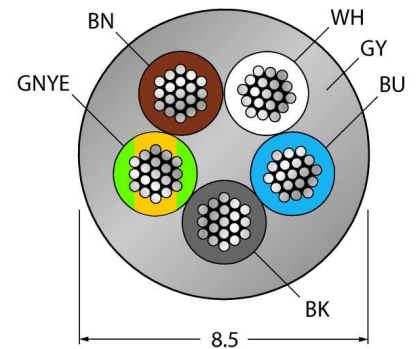

**Подпись контактов**



<b>Тип</b>	RKM52-1M
<b>Идент. №</b>	6604710
<b>Разъем А-стороннее</b>	Розетка, 7/8", прямой
Количество поля	4+PE
Контакты	металл, CuZn, золоченный
Подложка контактов	пластмасса, TPU, черн.
Ручка	пластмасса, TPU, черн.
Соединительная гайка/винт	латунь, CuZn, никелированный
Класс защиты	IP67, только в затянутом состоянии
Механический срок службы	> 100 Срок службы контактов
Степень загрязненности	3
<b>Кабель</b>	52
Вид кабеля	электроснабжение 5 x 1.5 мм <sup>2</sup>
Диаметр кабеля	Ø 8.5 +/-0.30мм
Длина кабеля	1 м
Оболочка кабеля	PUR, серый
Экран	нет
Изоляция проводников	PP
Цвета провода	BN, WH, BU, BK, GNYE
Ядро поперечного сечения	5x1.5мм <sup>2</sup>
Порядок проводов литцендрата	84x0.15 мм
Ном. Полное сопротивление	- Ω
Ядро поперечного сечения	5x1.5мм <sup>2</sup>
Номинальный ток	15 A
DC сопротивление	13.3 Ω
<b>Напряжение [Umax]</b>	макс. 240 В
температура окружающей среды	
в состоянии покоя	-40 ... 90°C
в движении.....	0 ... 90°C
Сертификаты	-
отслеживание маршрутов	да
жироустойчивочть	да
огнестойкий	да
безгалогенный	да