



**сила кабеля:
оболочка кабеля PUR 5-полярный
KABEL-PDP-52-500M**

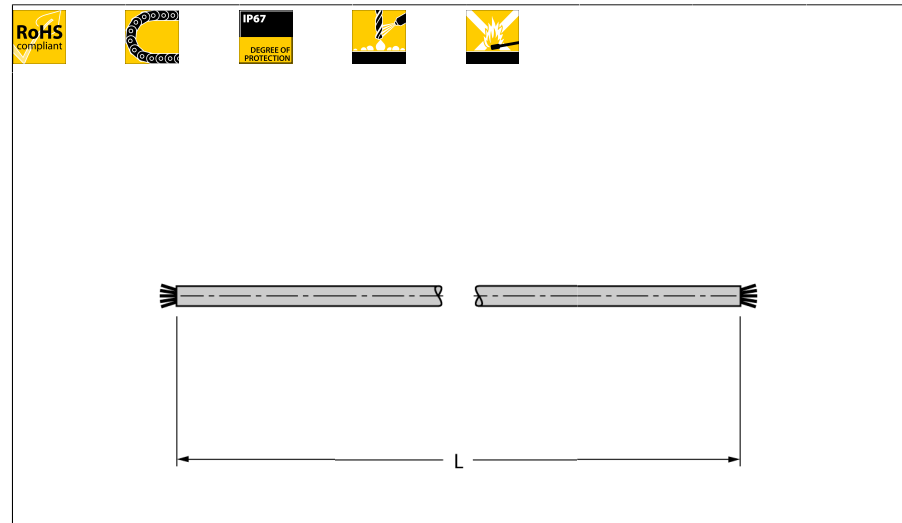

- сила кабеля: 5x1.5 мм²
- материал оболочки полиуретан, цвет серый
- диаметр оболочки 8.5 mm
- отслеживание маршрутов
- маслостойчив и огнестойчив
- безгалогенный
- Open end
- Open end
- Длина кабеля: 500 м

Поперечное сечение проводника

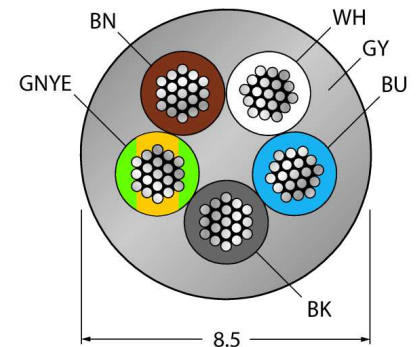

Тип	KABEL-PDP-52-500M
Идент. №	6604717
Кабель	52
Вид кабеля	электропитание 5 x 1.5 мм ²
Диаметр кабеля	Ø 8.5 +/-0.30мм
Длина кабеля	500 м
Оболочка кабеля	PUR, серый
Экран	нет
Изоляция проводников	PP
Цвета провода	BN, WH, BU, BK, GNYE
Ядро поперечного сечения	5x1.5мм ²
Порядок проводов литцендрата	84x0.15 мм
Ном. Полное сопротивление	- Ω
Ядро поперечного сечения	5x1.5мм ²
Номинальный ток	15 A
DC сопротивление	13.3 Ω
Напряжение [U_{max}]	макс. 240 В
температура окружающей среды	
в состоянии покоя	-40 ... 90°C
в движении.....	0 ... 90°C
Сертификаты	-
отслеживание маршрутов	да
жироустойчивость	да
огнестойкий	да
безгалогенный	да