


сила кабеля:
оболочка кабеля PUR 5-полярный
WKM52-0,3-WSM52

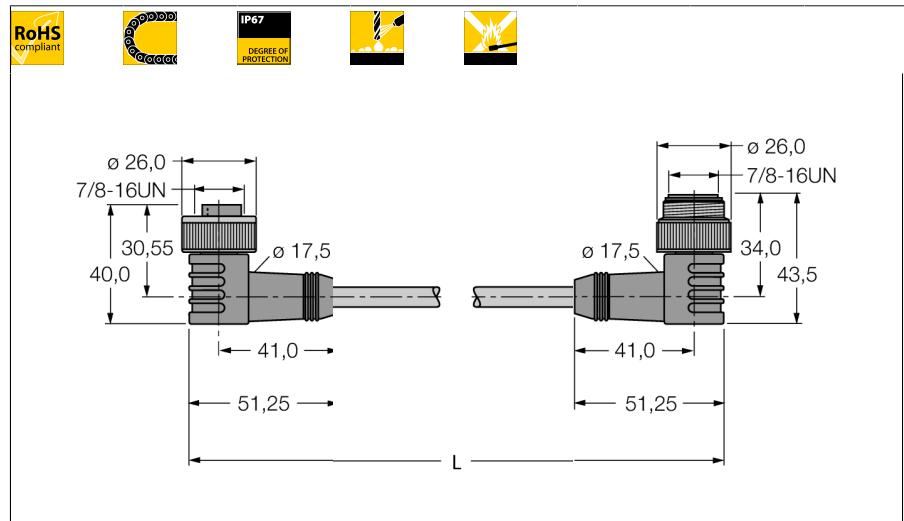

Тип	WKM52-0,3-WSM52
Идент. №	6604797

Разъем А-стороннее	Розетка, 7/8", угловой
Количество поля	4+PE
Контакты	металл, CuZn, золоченный
Подложка контактов	пластика, TPU, черн.
Ручка	пластика, TPU, черн.
Соединительная гайка/винт	латунь, CuZn, никелированный
Класс защиты	IP67, только в затянутом состоянии
Механический срок службы	> 100 Срок службы контактов
Степень загрязненности	3


вилка	Разъем, 7/8", угловой
Количество поля	4+PE pins
Контакты	металл, CuZn, золоченный
Подложка контактов	пластика, TPU, черн.
Ручка	Пластика, TPU, желт.
Соединительная гайка/винт	латунь, CuZn, никелированный
Класс защиты	IP67, Только после плотной затяжки
Механический срок службы	> 100 Срок службы контактов
Степень загрязненности	3

Кабель	52
Вид кабеля	электроснабжение 5 x 1.5 mm ²
Диаметр кабеля	Ø 8.5 +/-0.30мм
Длина кабеля	0.3 м
Оболочка кабеля	PUR, серый
Экран	нет
Изоляция проводников	PP
Цвета провода	BN, WH, BU, BK, GNYE
Ядро поперечного сечения	5x1.5mm ²
Порядок проводов литцендрагта	84x0.15 мм
Ном. Полное сопротивление	- Ω
Ядро поперечного сечения	5x1.5mm ²
Номинальный ток	15 A
DC сопротивление	13.3 Ω


Напряжение [U_{max}]	макс. 240 В
температура окружающей среды	
в состоянии покоя	-40 ... 90°C
в движении.....	0 ... 90°C
Сертификаты	-
отслеживание маршрутов	да
жироустойчивость	да
огнестойкий	да
безгалогенный	да

- **сила кабеля: 5x1.5 mm²**
- **материал оболочки полиуретан, цвет серый**
- **диаметр оболочки 8.5 mm**
- **отслеживание маршрутов**
- **маслоустойчив и огнеустойчив**
- **безгалогенный**
- **угловой разъем 7/8 "папа"**
- **прямой разъем "мама" 7/8"**
- **Длина кабеля: 0,3 м**

Поперечное сечение проводника

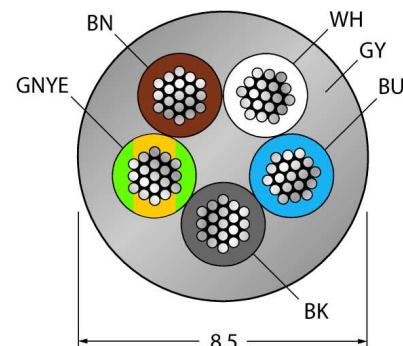

Подпись контактов



Конфигурация ПИН-контактов справа

