


сила кабеля:
оболочка кабеля PUR 5-полярный
WKM52-15-WSM52


TURCK

Industrial
Automation

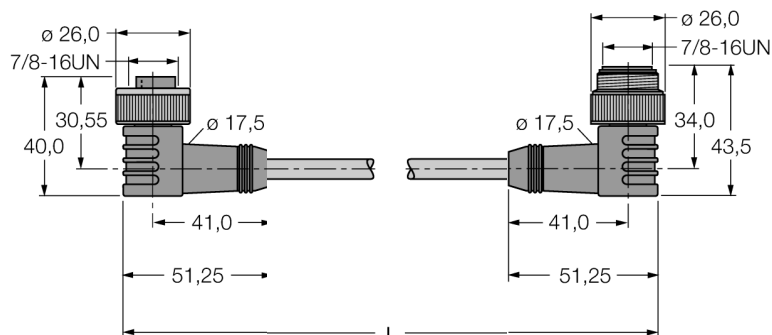


- сила кабеля: 5x1.5 мм²
- материал оболочки полиуретан, цвет серый
- диаметр оболочки 8.5 mm
- отслеживание маршрутов
- маслостойчив и огнестойчив
- безгалогенный
- угловой разъем 7/8 "папа"
- прямой разъем "мама" 7/8"
- Длина кабеля: 15 м


Поперечное сечение проводника

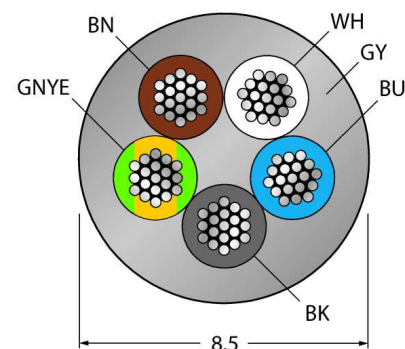

Подпись контактов



Конфигурация ПИН-контактов справа



Тип	WKM52-15-WSM52
Идент. №	6604809
Разъем А-стороннее	Розетка, 7/8", угловой
Количество поля	4+PE
Контакты	металл, CuZn, золоченный
Подложка контактов	пластмасса, TPU, черн.
Ручка	пластмасса, TPU, черн.
Соединительная гайка/винт	латунь, CuZn, никелированный
Класс защиты	IP67, только в затянутом состоянии
Механический срок службы	> 100 Срок службы контактов
Степень загрязненности	3

вилка	Разъем, 7/8", угловой
Количество поля	4+PE pins
Контакты	металл, CuZn, золоченный
Подложка контактов	пластиковый, TPU, черный
Ручка	Пластмасса, TPU, желт.
Соединительная гайка/винт	латунь, CuZn, никелированный
Класс защиты	IP67, Только после плотной затяжки
Механический срок службы	> 100 Срок службы контактов
Степень загрязненности	3

Кабель	52
Вид кабеля	электропитание 5 x 1.5 мм ²
Диаметр кабеля	Ø 8.5 +/-0.30mm
Длина кабеля	15 м
Оболочка кабеля	PUR, серый
Экран	нет
Изоляция проводников	PP
Цвета провода	BN, WH, BU, BK, GNYE
Ядро поперечного сечения	5x1.5мм ²
Порядок проводов литцендрата	84x0.15 мм
Ном. Полное сопротивление	- Ω
Ядро поперечного сечения	5x1.5мм ²
Номинальный ток	15 A
DC сопротивление	13.3 Ω

Напряжение [U_{max}]	макс. 240 В
температура окружающей среды	
в состоянии покоя	-40 ... 90°C
в движении.....	0 ... 90°C
Сертификаты	-
отслеживание маршрутов	да
жироустойчивость	да
огнестойкий	да
безгалогенный	да