


## полевой кабель для CAN (DeviceNet™, CANopen)

## Оболочка кабеля TPE

WSM-WKM5711-30M

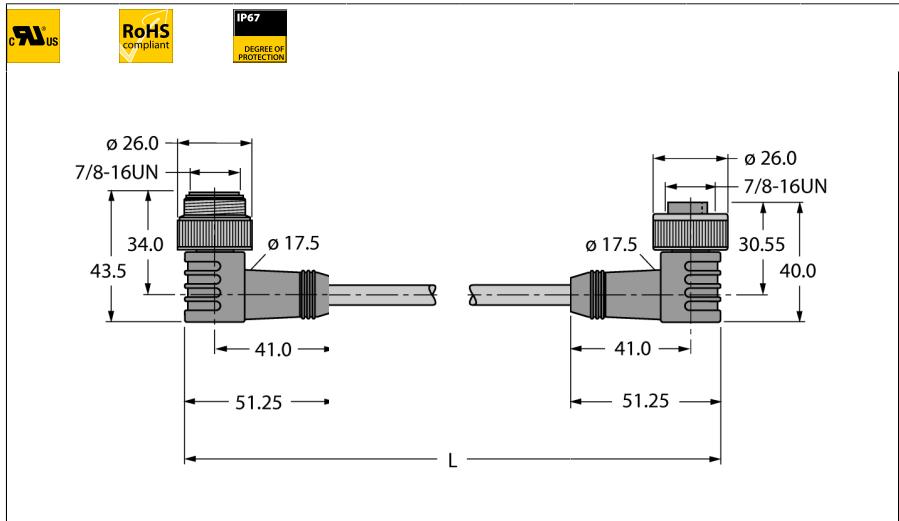

**Тип** WSM-WKM5711-30M  
**Идент. №** 6605657


<b>Разъем А-стороннее</b>	Вилка, 7/8", угловой
Количество поля	5
Контакты	металл, CuZn, золоченный
Подложка контактов	пластмасса, TPU, Синяя
Ручка	пластмасса, TPU, голубой
Соединительная гайка/винт	латунь, CuZn, никелированный
Класс защиты	IP67, только в затянутом состоянии
Механический срок службы	> 100 Срок службы контактов
Степень загрязненности	3

<b>вилка</b>	разъем "мама", 7/8", угловой
Количество поля	5 pins
Контакты	металл, CuZn, золоченный
Подложка контактов	пластиковый, TPU, голубой
Ручка	Пластмасса, TPU, син.
Соединительная гайка/винт	латунь, CuZn, никелированный
Класс защиты	IP67, Только после плотной затяжки
Механический срок службы	> 100 Срок службы контактов

<b>Кабель</b>	5711
Вид кабеля	CANopen/DeviceNet
Диаметр кабеля	Ø 8.38мм
Длина кабеля	30 м
Оболочка кабеля	PVC, серый
Экран	да
Радиус изгиба (стационарная установка)	> 5 x Ø
Радиус изгиба (гибкое применение)	> 15 x Ø
Изоляция проводников	PE (Данные), PVC (Питание)
Цвета провода	Power: RD, BK, Data: WH, BU
Кабельный сердечник	
Ядро поперечного сечения	2x0.52мм <sup>2</sup>
Порядок проводов литцендрага	19x0.19 мм
Номинальный ток	9.6 A
DC устойчивость (петля)	34.1 /км
Ном. Полное сопротивление	110 (1 MHz) Ω
номинальная электрическая емкость	40.52 pF/m
центр силового кабеля	
Ядро поперечного сечения	2x1.3мм <sup>2</sup>
высокочастотный обмоточный провод	65x0.16мм
Номинальный ток	15.2 A
DC сопротивление	13.5 Ω

- материал оболочки PVC
- цвет оболочки: серый
- UL approval
- прямой разъем "мама" 7/8"
- угловой разъем 7/8 "папа"
- Длина кабеля: 30 м

## Поперечное сечение проводника

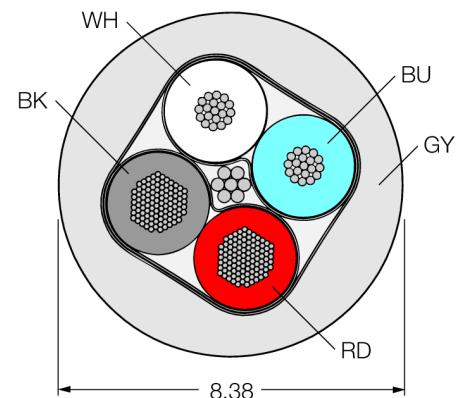

## Подпись контактов



## Конфигурация ПИН-контактов справа



**полевой кабель для CAN (DeviceNet™, CANopen)****Оболочка кабеля TPE****WSM-WKM5711-30M**

<b>Напряжение [Umax]</b>	макс. 300 В
температура окружающей среды в состоянии покоя	-40 ... 80°C
Сертификаты	UL, CSA
отслеживание маршрутов	нет
безгалогенный	нет
Допустимая нагрузка	7 А