


полевой кабель для CAN (DeviceNet™, CANopen)  
Оболочка кабеля TPU  
RSM5723-6M


**TURCK**

Industrial  
Automation

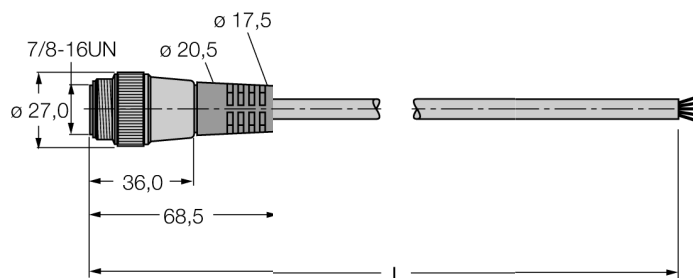


- материал оболочки PUR
- цвет оболочки: серый
- отслеживание маршрутов
- UL approval
- Open end
- прямой разъем 7/8 "папа"
- Длина кабеля: 6,0 м

Поперечное сечение проводника

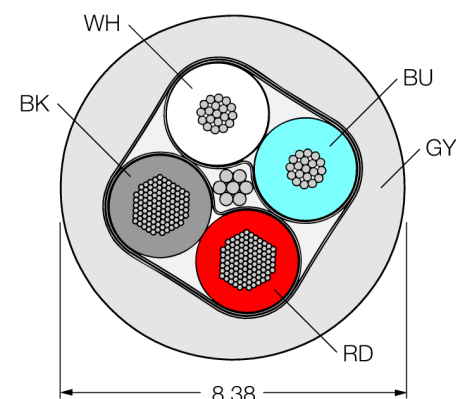

Подпись контактов



|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Тип                       | RSM5723-6M                         |
| Идент. №                  | 6605933                            |
| <b>Разъем А-стороннее</b> | Вилка, 7/8", прямой                |
| Количество поля           | 5                                  |
| Контакты                  | металл, CuZn, золоченный           |
| Подложка контактов        | пластмасса, TPU, Синяя             |
| Ручка                     | пластмасса, TPU, голубой           |
| Соединительная гайка/винт | латунь, CuZn, никелированный       |
| Класс защиты              | IP67, только в затянутом состоянии |
| Механический срок службы  | > 100 Срок службы контактов        |
| Степень загрязненности    | 3                                  |

|                                        |                             |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Кабель</b>                          | 5723                        |
| Вид кабеля                             | CANopen/DeviceNet           |
| Диаметр кабеля                         | Ø 8.38мм                    |
| Длина кабеля                           | 6 м                         |
| Оболочка кабеля                        | TPU, серый                  |
| Экран                                  | да                          |
| Радиус изгиба (стационарная установка) | > 5 x Ø                     |
| Радиус изгиба (гибкое применение)      | > 15 x Ø                    |
| Изоляция проводников                   | PE (Данные), PVC (Питание)  |
| Цвета провода                          | Power: RD, BK, Data: WH, BU |
| Кабельный сердечник                    |                             |
| Ядро поперечного сечения               | 2x0.52мм <sup>2</sup>       |
| Порядок проводов литцендрата           | 41x0.1 мм                   |
| Номинальный ток                        | 9.6 A                       |
| DC устойчивость (петля)                | 34.1 /км                    |
| Ном. Полное сопротивление              | 110 (1 MHz) Ω               |
| номинальная электрическая емкость      | 40.52 pF/m                  |
| центр силового кабеля                  |                             |
| Ядро поперечного сечения               | 2x1.04мм <sup>2</sup>       |
| высокочастотный обмоточный провод      | 82x0.1мм                    |
| Номинальный ток                        | 13.6 A                      |
| DC сопротивление                       | 16.9 Ω                      |

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| <b>Напряжение [U<sub>max</sub>]</b> | макс. 300 В  |
| температура окружающей среды        |              |
| в состоянии покоя                   | -40 ... 80°C |
| Сертификаты                         | UL, CSA      |
| отслеживание маршрутов              | да           |
| безгалогенный                       | нет          |
| Допустимая нагрузка                 | 7 A          |