


# полевой кабель для CAN (DeviceNet™, CANopen)



## Оболочка кабеля TPE

CBC5-5711-0,5M

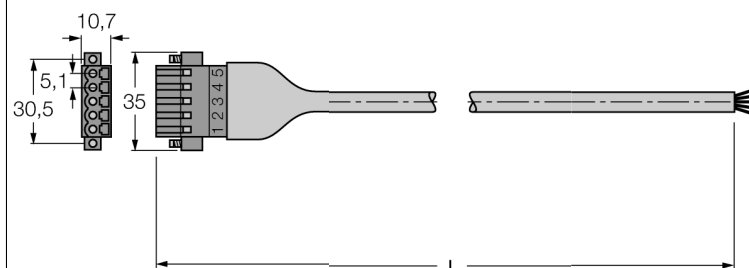

- материал оболочки PVC
- цвет оболочки: серый
- UL approval
- Open end
- открытый разъем
- Длина кабеля: 0,5 м

### Поперечное сечение проводника

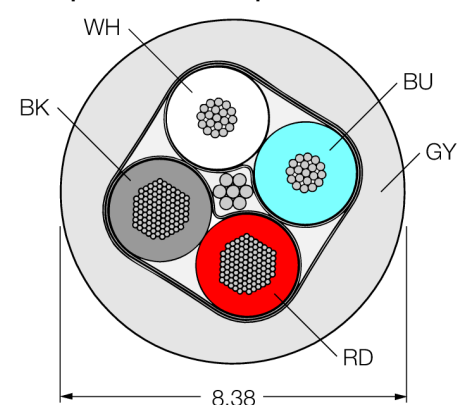

|                                        |                             |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| Тип                                    | CBC5-5711-0,5M              |
| Идент. №                               | 6606091                     |
| Количество поля                        | 5                           |
| Класс защиты                           | IP20                        |
| Кабель                                 | 5711                        |
| Вид кабеля                             | CANopen/DeviceNet           |
| Диаметр кабеля                         | Ø 8.38мм                    |
| Длина кабеля                           | 0.5 м                       |
| Оболочка кабеля                        | PVC, серый                  |
| Экран                                  | да                          |
| Радиус изгиба (стационарная установка) | > 5 x Ø                     |
| Радиус изгиба (гибкое применение)      | > 15 x Ø                    |
| Изоляция проводников                   | PE (Данные), PVC (Питание)  |
| Цвета провода                          | Power: RD, BK, Data: WH, BU |
| Кабельный сердечник                    |                             |
| Ядро поперечного сечения               | 2x0.52мм <sup>2</sup>       |
| Порядок проводов литцендрата           | 19x0.19 мм                  |
| Номинальный ток                        | 9.6 A                       |
| DC устойчивость (петля)                | 34.1 /км                    |
| Ном. Полное сопротивление              | 110 (1 MHz) Ω               |
| номинальная электрическая емкость      | 40.52 pF/m                  |
| центр силового кабеля                  |                             |
| Ядро поперечного сечения               | 2x1.3мм <sup>2</sup>        |
| высокочастотный обмоточный провод      | 65x0.16мм                   |
| Номинальный ток                        | 15.2 A                      |
| DC сопротивление                       | 13.5 Ω                      |

### температура окружающей среды

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| в состоянии покоя      | -40 ... 80°C |
| Сертификаты            | UL, CSA      |
| отслеживание маршрутов | нет          |
| безгалогенный          | нет          |