


Разъем клапана, тип A

Соединительный кабель

VAS22-A80E-10/TXL

TURCK

Industrial
Automation

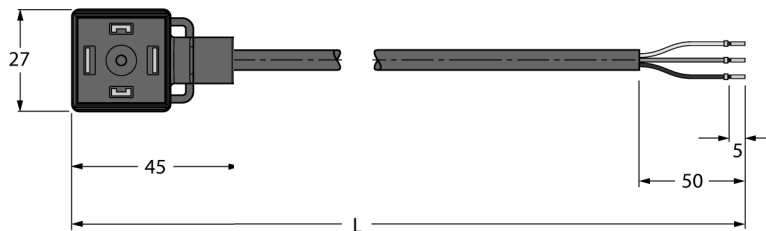

- 2-контактн. + PE, с перемычкой
- Конструкция в соответствии с DIN EN 175301-803
- Соответствие директиве RoHS
- Степени защиты IP67 и IP69K
- Без защитной цепи
- Без светодиода
- Материал оболочки: ПУР
- Цвет оболочки: черный
- Предназначены для использования в подвижных треках
- Устойчивы к сварочным брызгам
- Хим. стойкие и маслостойкие
- UV и озоновое сопротивление
- Огнестойкие
- Без галогенов, LABS, силикона и ПВХ
- Длина кабеля: 10 м


Тип VAS22-A80E-10/TXL
Идент. № 6606573

Разъем А-стороннее


Количество поля
Контакты
Подложка контактов
Ручка
Защитный компонент
Уплотнитель
Класс защиты
Механический срок службы
Степень загрязненности

Разъем для клапанов, конструкция типа A
2+PE, PE перемычка
металл, CuSn, посеребренный
пластмасса, PA, черн.
пластмасса, TPU, черн./прозрач.
без защитной цепи
пластмасса, TPU
IP67, IP69K, (монтировано)
> 100 Срок службы контактов
3

Конфигурация контактов:



схема



Основные данные

Диаметр кабеля 5.7 +/-0.20мм
Длина кабеля 10 м
Характеристики кабеля PUR
Цвет кабеля черный
Изоляция проводников PP
Цвета провода BN, BU, GNYE
Ядро поперечного сечения 3x0.75мм²
Порядок проводов литцендрата 42x0.15 мм

Электрические характеристики +20 °C

Допустимая нагрузка 4 A
Напряжение [U_{max}] макс. 230 В
сопротивление изоляции > 1 MΩ/km
Напряжение пробоя 2000 В
Прямое сопротивление макс. 26 /km

Механические и химические свойства

Макс.нагрузка на растяжение (стат.) ≤ 50 Н/мм²
Макс.нагрузка на растяжение (динам.) ≤ 20 Н/мм²
Связанные циклы > 5 мил.
Радиус изгиба (стационарная установка) > 5 x Ø
Радиус изгиба (гибкое применение) > 10 x Ø
Допустимое ускорение макс. 5 м/с²
Допустимая траектория, горизонт. 5 м (при 5 м/с²)
Допустимая траектория, горизонт. 2 м (при 5 м/с²)
Допустимая скорость отката 3.3 м/с
Скручивание ± 180 °/м
температура окружающей среды
в состоянии покоя -50 ... 80°C
в движении..... -30 ... 90°C
Скользкий кабель -25 ... 60°C