


Разъем клапана, тип В Удлинительный кабель VBS02-S80E-0,6-RSC5.31T/TEL

TURCK

Industrial
Automation

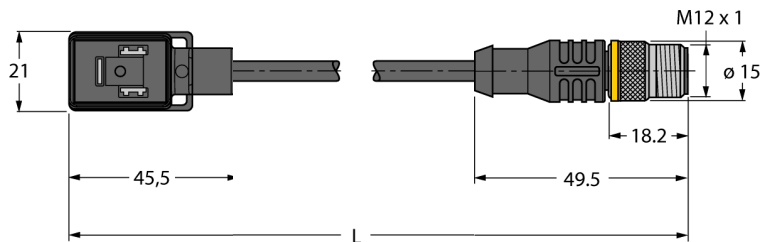

- 2-контактн. + PE
- Конструкция в соответствии с DIN EN 175301-803
- Соответствие директиве RoHS
- Класс защиты: IP67 и IP69K
- Защитный компонент: Transil диод
- Вилка M12, прямая, 2-конт. + PE
- Материал оболочки: ПВХ
- Цвет оболочки: черный
- Хим. стойкие и маслостойкие
- Огнестойкие
- Решения стойкие к кислотам и щелочам
- Устойчивы к микробам и гидролизу
- Не содержит LABS
- Длина кабеля: 0,6 м


Тип VBS02-S80E-0,6-RSC5.31T/TEL
Идент. № 6606731

Разъем А-стороннее


Количество поля
Контакты
Подложка контактов
Ручка
Защитный компонент
Уплотнитель
Класс защиты
Индикатор состояния переключения
Механический срок службы
Степень загрязненности

Разъем для клапанов, конструкция типа В
2+PE
металл, CuSn, посеребренный
пластмасса, PA, черн.
пластмасса, TPU, черн./прозрач.
Transil diode
пластмасса, TPU
IP67, IP69K, (монтировано)
LED желтый / желтый
> 100 Срок службы контактов
3

Конфигурация контактов:



схема



вилка

Количество поля
Контакты
Подложка контактов
Ручка
Соединительная гайка/винт
Класс защиты
Механический срок службы
Степень загрязненности
Момент затяжки

Разъем, M12 x 1, прямой
2+PE pins
металл, CuZn, золоченный
пластиковый, TPU, черный
Пластмасса, TPU, Черн.
латунь, CuZn, никелированный
IP67, IP69K, Только после плотной затяжки
> 100 Срок службы контактов
3
0.8 ... 1 Nm

Основные данные

Диаметр кабеля 5.3 +/-0.20мм
Длина кабеля 0.6 м
Характеристики кабеля PVC
Цвет кабеля черный
Изоляция проводников PVC
Цвета провода BN, BU, GNYE
Ядро поперечного сечения 3x0.34мм²
Порядок проводов литцендрата 19x0.15 мм

Электрические характеристики +20 °C

Допустимая нагрузка 4 A
Напряжение [Umax] макс. 24 В
сопротивление изоляции > 1 MΩ/km
Напряжение пробоя 2000 V
Прямое сопротивление макс. 57 /km

Разъем клапана, тип В
Удлинительный кабель
VBS02-S80E-0,6-RSC5.31T/TEL

TURCK

Industrial
Automation

Механические и химические свойства

Радиус изгиба (стационарная установка)	> 5 x Ø
Радиус изгиба (гибкое применение)	> 10 x Ø
температура окружающей среды	
в состоянии покоя	-40 ... 105°C
в движении.....	0 ... 80°C