


Разъем клапана, тип A Соединительный кабель VAS04-K81E-2/TEL

TURCK

Industrial
Automation

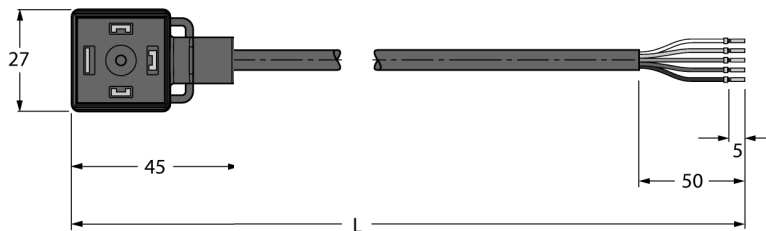


- 3-контактн.+ PE / скрутка
- Конструкция в соответствии с DIN EN 175301-803
- Соответствие директиве RoHS
- Класс защиты: IP67 и IP69K
- Без защитной цепи
- Материал оболочки: ПВХ
- Цвет оболочки: черный
- Хим. стойкие и маслостойкие
- Огнестойкие
- Решения стойкие к кислотам и щелочам
- Устойчивы к микробам и гидролизу
- Не содержит LABS
- Длина кабеля: 2,0 м

Тип VAS04-K81E-2/TEL
Идент. № 6606745


Разъем А-стороннее

Количество поля	Разъем для клапанов, конструкция типа A
Контакты	3+PE
Подложка контактов	металл, CuSn, посеребренный
Ручка	пластмасса, PA, черн.
Защитный компонент	пластмасса, TPU, черн./прозрач.
Уплотнитель	без защитной цепи
Класс защиты	пластмасса, TPU
Индикатор состояния переключения	IP67, IP69K, (монтировано)
Механический срок службы	LED желтый / зеленый
Степень загрязненности	> 100 Срок службы контактов
	3

Конфигурация контактов:



схема



Основные данные

Диаметр кабеля	7.2 +/-0.20мм
Длина кабеля	2 м
Характеристики кабеля	PVC
Цвет кабеля	черный
Изоляция проводников	PVC
Цвета провода	BN, WH, BU, BK, GNYE
Ядро поперечного сечения	4x0.75мм ²
Порядок проводов литцендрата	24x0.195 мм

Электрические характеристики +20 °C

Допустимая нагрузка	4 A
Напряжение [U _{max}]	макс. 24 V
сопротивление изоляции	> 1 MΩ/km
Напряжение пробоя	2000 V
Прямое сопротивление	макс. 57 /км

Механические и химические свойства

Радиус изгиба (стационарная установка)	> 5 x Ø
Радиус изгиба (гибкое применение)	> 10 x Ø
температура окружающей среды	
в состоянии покоя	-40 ... 105°C
в движении.....	0 ... 80°C