



**Кабель Industrial Ethernet
оболочка кабеля PVC 8-полярный
RJ45S-RJ45S-843-30M Doppeleinrichtung**

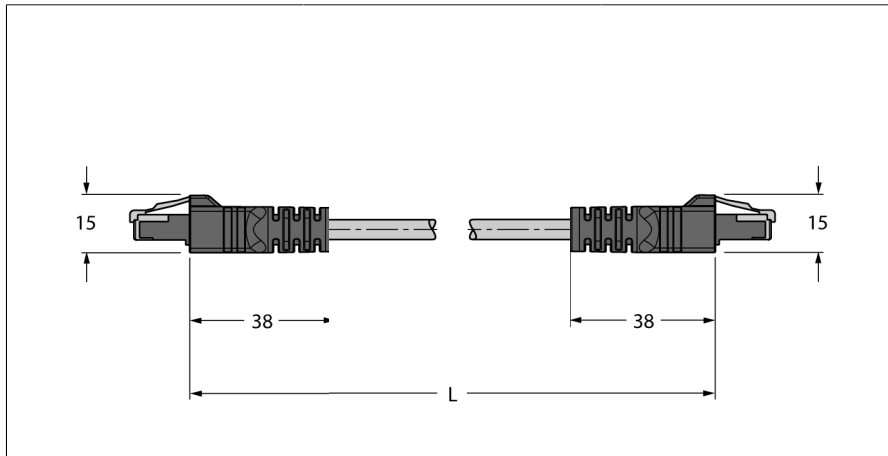


- Ethernet кабель 8 полярный, AWG 24экранированный
- материал оболочки PVC, цвет: зеленый
- диаметр оболочки 7.3 мм
- для постоянной установки
- UL approval
- Вилка RJ45, прямая, 8-конт.
- RJ45 разъем
- Длина кабеля: 30 м

Поперечное сечение проводника

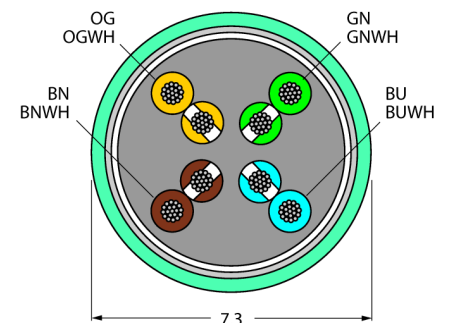


Подпись контактов



- | | |
|-----------------|--------------|
| 1 = WH/OG (+Tx) | 5 = WH/BU |
| 2 = OG (-Tx) | 6 = GN (-Rx) |
| 3 = WH/GN (+Rx) | 7 = WH/BN |
| 4 = BU | 8 = BN |

Конфигурация ПИН-контактов справа



- | | |
|-----------------|--------------|
| 1 = WH/OG (+Tx) | 5 = WH/BU |
| 2 = OG (-Tx) | 6 = GN (-Rx) |
| 3 = WH/GN (+Rx) | 7 = WH/BN |
| 4 = BU | 8 = BN |

Тип	RJ45S-RJ45S-843-30M Doppeleinrichtung
Идент. №	6611006
Разъем А-стороннее	Вилка, RJ45, прямой
Количество поля	8
Контакты	металл, CuSn, золоченный
Подложка контактов	пластмасса, PC, прозрачный
Ручка	пластмасса, TPU, черн.
Класс защиты	IP20
вилка	Разъем, RJ45, прямой
Количество поля	8 pins
Контакты	металл, CuSn, золоченный
Подложка контактов	пластиковый, PC, прозрачный
Ручка	пластик, TPU, черн.
Класс защиты	IP20
Кабель	843
Вид кабеля	Ethernet
Диаметр кабеля	Ø 7.3мм
Длина кабеля	30 м
Оболочка кабеля	PVC, зеленый
Экран	да
Радиус изгиба (гибкое применение)	> 7 x Ø
радиус загиба	минимум 7диаметр кабеля
Изоляция проводников	PE
Ядро поперечного сечения	8x0.21мм ²
Номинальный ток	1.5 A
DC устойчивость (петля)	94 /км
Ном. Полное сопротивление	100 (1 MHz) Ω
номинальная электрическая емкость	46 pF/m
Напряжение [Umax]	макс. 60 В
температура окружающей среды	
в состоянии покоя	-40 ... 80°C
Сертификаты	UL
отслеживание маршрутов	нет
безгалогенный	нет
Допустимая нагрузка	2 A