



**кабель фильдбас для системы фильдбас
в соответствии с IEC61158-2
CABLE FBY-BK/LD-1000M**

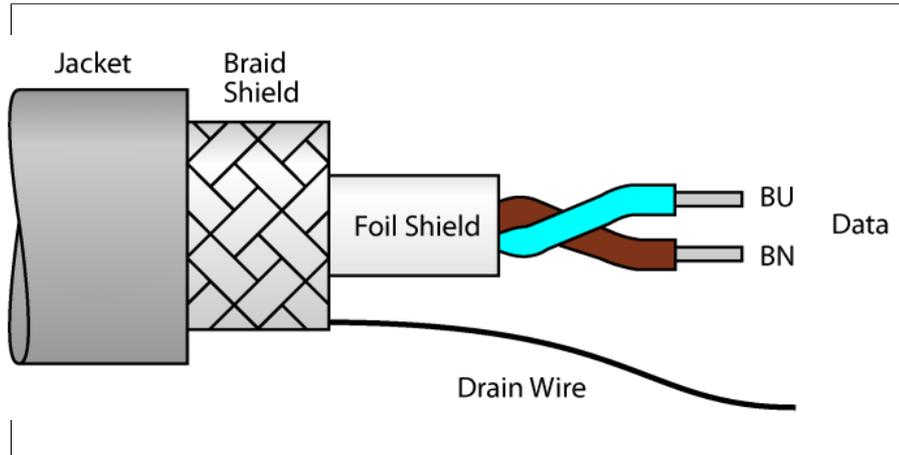

- кабели Fieldbus , типа A , IEC 61158-2
- оболочка кабеля PVC, цвет черный
- устойчив к нефти, газу и солнечному свету
- диапазон температур -40... +75 °C
- Поперечное сечение кабеля: 14/7AWG (2.1 мм²)
- Длина кабеля: 1000 м

Поперечное сечение проводника

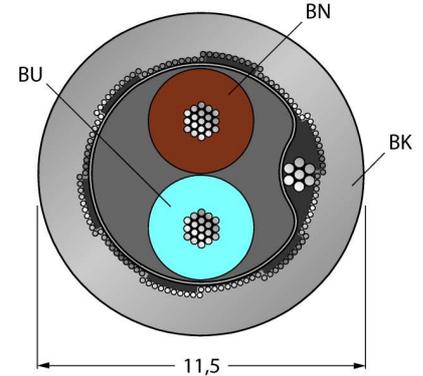

Тип	CABLE FBY-BK/LD-1000M
Идент. №	6611256
Кабель	14/7 AWG (0.8 мм ² стандартный простой медный, Ø 8
Длина кабеля	1000 м
Оболочка кабеля	PVC, черный
Экран	покрытая пластиком алюминиевая фольга, металл с внешней стороны, обеспечивает контакт с проводом и медной оплеткой
Изоляция проводников	PE-foam with PE-casing
Цвета провода	BN, BU
Ядро поперечного сечения	2x2.1мм ²
DC устойчивость (петля)	17.2 /км
Противодействие	ном. 6 /км
Ном. Полное сопротивление работоспособность	100 ± 20 (31.25 kBit/s) Ω
Емкостное заземление	ном. 60 nF/км
Увлажнение	макс. 2 nF/км
Фазовый сдвиг	макс. 3.0 dB/км (с f = 39 kHz]
ном. индуктивность	max. 1.7 μs/км (7.9 kHz -39 kHz)
	ном. 0.7 мГц/км
Напряжение [Umax]	макс. 300 В
температура окружающей среды в состоянии покоя	-40 ... 75°C
в движении.....	-5 ... 50°C
Сертификаты	UL
сопротивление UV	в соответствии с UL 1581, секция 1200
жироустойчивость	в соответствии с ICEA S61-552
огнестойкий	IEC 60332-3